

**Série 4, hotte télescopique, 60 cm,
Argent
DFT63AC50**



DHZ2600 Filtre à charbon actif

**La hotte télescopique: disparaît presque
entièrement dans l'armoire supérieure
pour une cuisine aux lignes épurées.**

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 140mm x 460.0mm x 280mm mm
Hauteur de l'appareil: 180 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 500 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 6.5 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 368 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 140 m³/h
Débit d'air maximum: 368 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 68 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242002976525
Puissance de raccordement: 146 W
Intensité: KSA A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



4 242002 976525

Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent DFT63AC50

**La hotte télescopique: disparaît presque
entièrement dans l'armoire supérieure
pour une cuisine aux lignes épurées.**

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 68 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: D*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 68 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 368 m³/h
- 1 moteur

Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Température de couleur: 3000 K
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (120 mm livré avec l'appareil)

Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 460 x 280 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 180 x 598 x 280 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, hotte télescopique, 60 cm,
Argent
DFT63AC50**

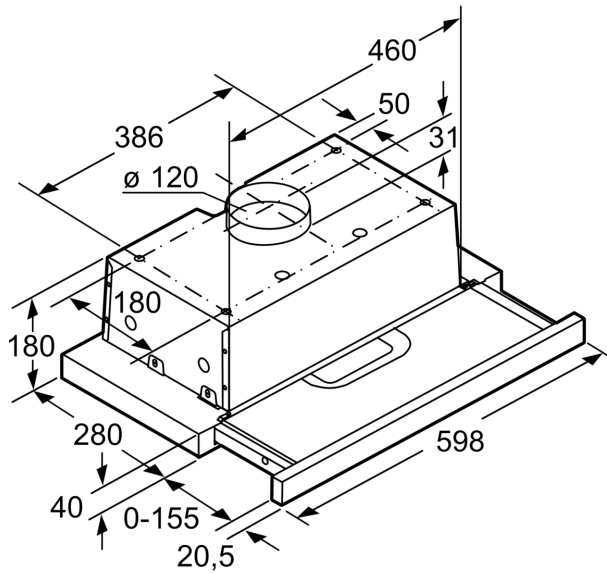

Mesures en mm

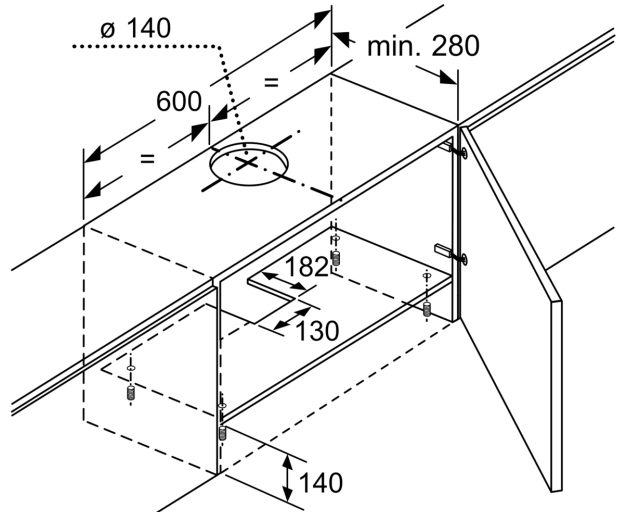

Mesures en mm

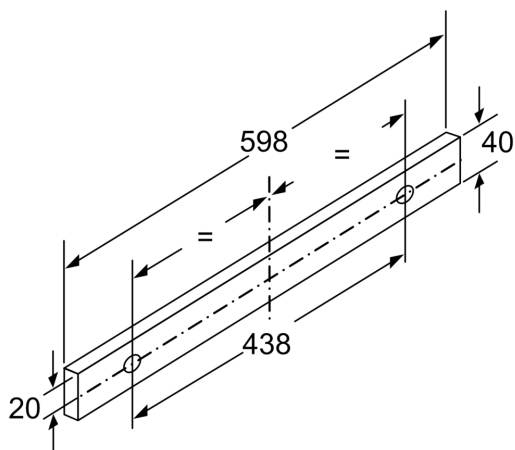

Mesures en mm