

**Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm,  
Argent métallique  
DHL555B**



**Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Accessoires en option**

DHZ7305	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402	EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

**Données techniques**

Typologie: .....	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	7.4 kg
Type de commandes: .....	Mécanique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	420 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ....	430.0 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	320 m <sup>3</sup> /h
Extraction d'air en position de boost: .....	650 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	420 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	59 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242002258508
Puissance de raccordement: .....	240 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Encastrable



## Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm, Argent métallique DHL555B

**Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.**

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 111.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: D\*
- Classe d'efficacité éclairage: F\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 650 m<sup>3</sup>/h

### Confort / Sécurité:


- 4 puissances dont une position intensive
- Commande à curseur
- 2 moteurs
- Niveau sonore en fonctionnement normal 420 m<sup>3</sup>/h: 45 dB (A) ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes

### Dimensions:


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 530 x 380
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm,  
Argent métallique  
DHL555B**

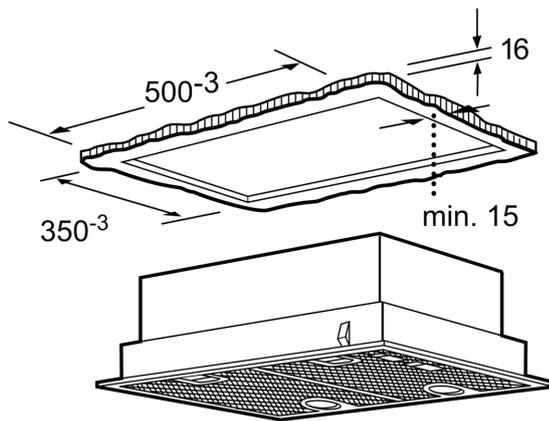

Mesures en mm

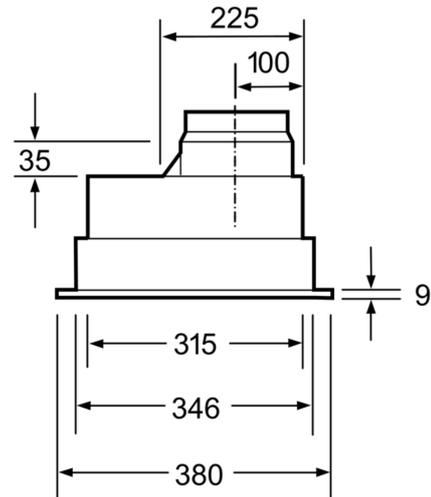

Mesures en mm

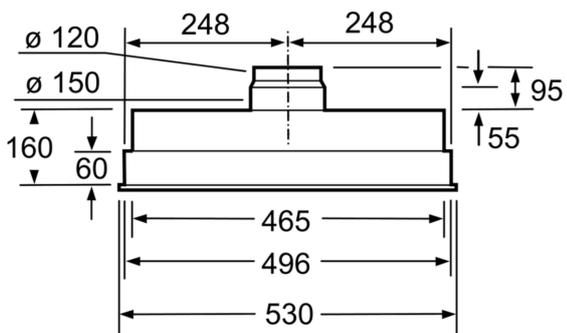

Mesures en mm