

**Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm,
Argent métallique
DHL555BL**



DHZ7305 FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402 EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et facilite le nettoyage.

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Hauteur de l'appareil: 255 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 6.7 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 363 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 395.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 268 m³/h
Extraction d'air en position de boost: 618 m³/h
Débit d'air maximum: 363 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005122455
Puissance de raccordement: 206 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



4 242005 122455

Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm, Argent métallique DHL555BL

Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:


- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 362 m³/h, position intensive: 618 m³/h

Confort:


- 4 puissances dont une position intensive
- Commande à curseur
- 2 moteurs
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 56 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtres métalliques lavables au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x module LED
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 500 x 350 mm
- avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement: 206 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, Groupe d'extraction, 53 cm,
Argent métallique
DHL555BL**

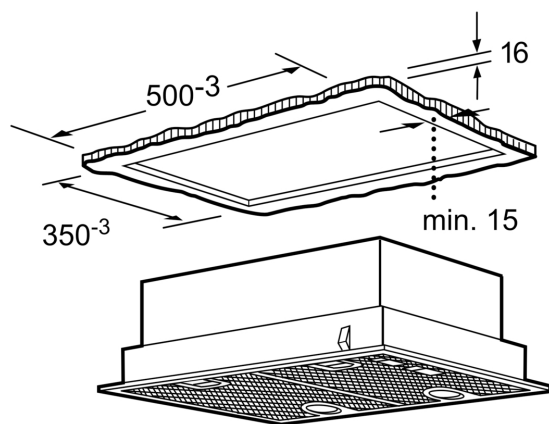


Mesures en mm

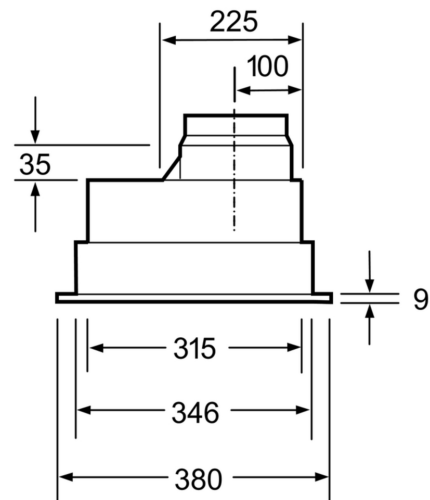

Mesures en mm

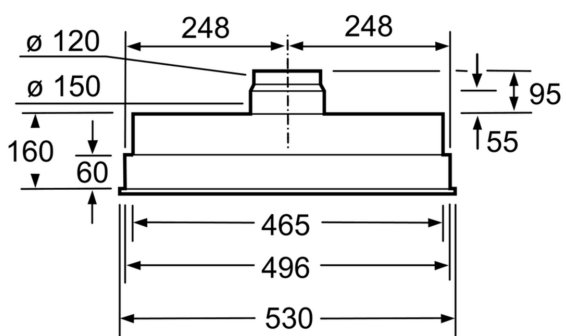

Mesures en mm

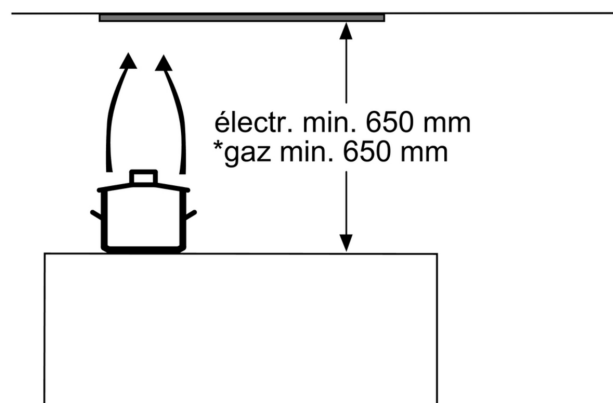

* en partant du bord supérieur du
porte-casseroles

Mesures en mm