


**Serie | 4, Groupe d'extraction, 75 cm
DHL755B**

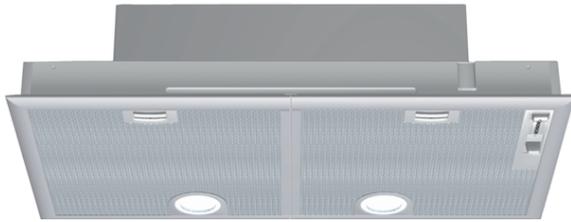

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Débit d'air en évacuation** : à 640 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Lampes halogènes** : un éclairage économique et optimal de votre table de cuisson.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	255mm x 700.0mm x 350mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	9,544
Type de commandes :	Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	390
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	430.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	640
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	59
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002258522
Puissance de raccordement (W) :	240
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Encastrable

Accessoires en option

DHZ7305 : Filtre à charbon actif



4 242002 258522

Serie | 4, Groupe d'extraction, 75 cm DHL755B

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 107.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 59 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 390 m³/h
position intensive: 640 m³/h

Confort / Sécurité:


- 4 puissances dont une position intensive
- Commande à curseur
- 2 moteurs
- Niveau sonore en fonctionnement normal 390m³/h: 45 dB (A)
ou 59 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes

Dimensions:


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 730 x 380
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 700 x 350 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Serie | 4, Groupe d'extraction, 75 cm
DHL755B**

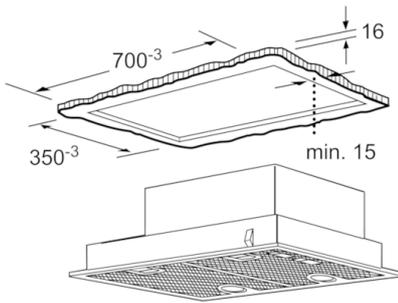

Mesures en mm

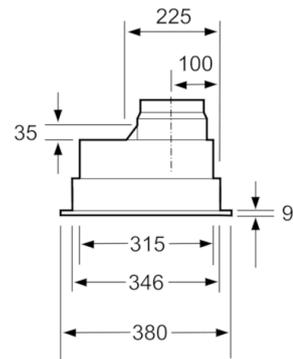

Mesures en mm

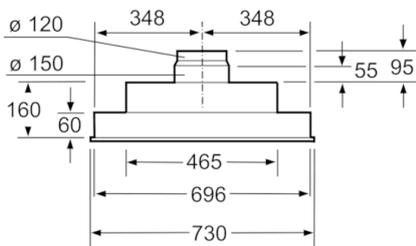

Mesures en mm