


**Série 4, Groupe d'extraction, 75 cm,
Argent métallique
DHL755BL**

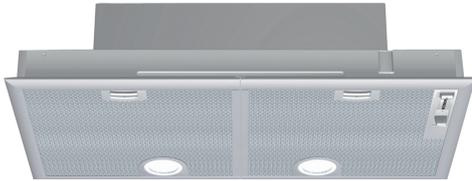

Accessoires en option

DHZ7305	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402	EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..	255mm x 700.0mm x 350mm mm
Hauteur de l'appareil:	255 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	7.9 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	379 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	408.0 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	278 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	638 m ³ /h
Débit d'air maximum:	379 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005123377
Puissance de raccordement:	206 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Encastrable



Série 4, Groupe d'extraction, 75 cm, Argent métallique DHL755BL

Le groupe d'extraction : une flexibilité illimitée au niveau esthétique - pour un montage au mur ou en îlot.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 379 m³/h, position intensive: 638 m³/h

Confort / Sécurité:


- 4 puissances dont une position intensive
- Commande à curseur
- 2 moteurs
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 56dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtres métalliques lavables au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x module LED

Dimensions:


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 255 x 730 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 255 x 700 x 350 mm
- Puissance de raccordement: 206 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, Groupe d'extraction, 75 cm,
Argent métallique
DHL755BL**

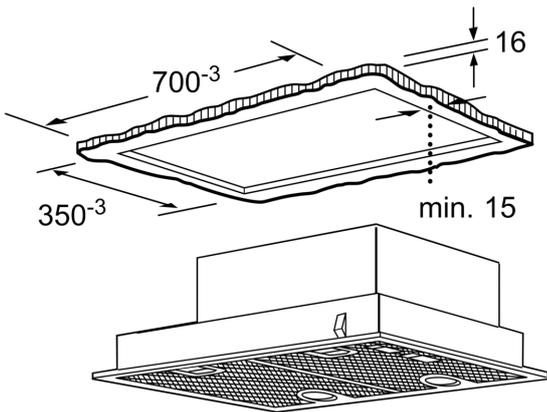


Mesures en mm

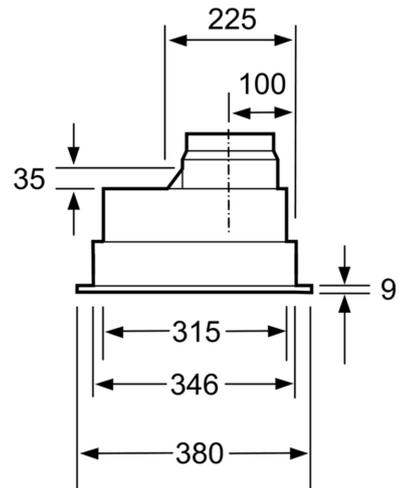

Mesures en mm

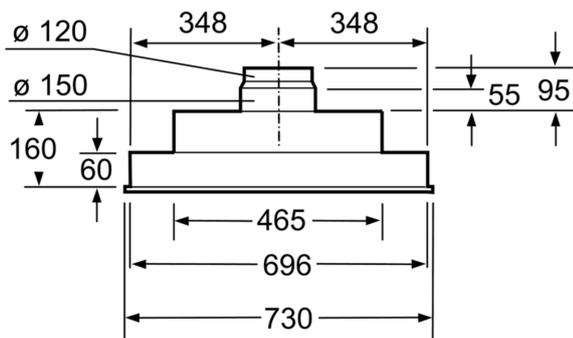

Mesures en mm

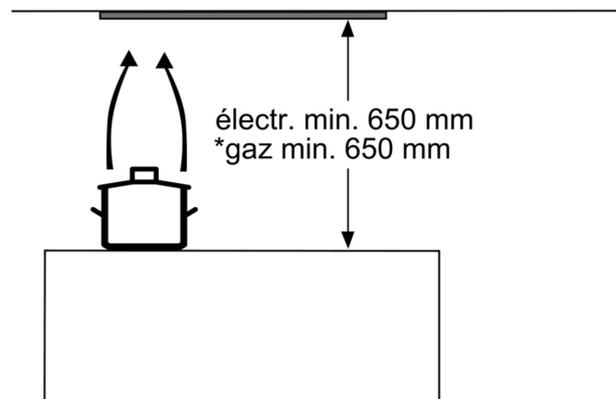

* en partant du bord supérieur du
porte-casserolles

Mesures en mm