

**Serie | 4, hotte sous-encastable, 90 cm, Acier inox
DHU965E**



La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- **Débit d'air en évacuation** : à 360 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Lampes halogènes** : un éclairage économique et optimal de votre table de cuisson.

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Typologie : | Traditionnel |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Ecart min. par rapp. foyer él. : | 500 |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz : | 650 |
| Poids net (kg) : | 11,134 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Nombre de vitesses : | 3 |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 368 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : | 70 |
| Nombre de lampes : | 2 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 69 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 120 |
| Matériau du filtre à graisses : | Aluminium lavable |
| Code EAN : | 4242002497761 |
| Puissance de raccordement (W) : | 200 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-230 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation : | Sous-encastable |

Accessoires en option

DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF



4 242002 497761

**Serie | 4, hotte sous-encastable, 90 cm,
Acier inox
DHU965E**

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 122.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: F*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 360 m³/h

Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration
- Commande électronique avec boutons tactiles
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 898 x 500

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Serie | 4, hotte sous-encastrable, 90 cm,
Acier inox
DHU965E**

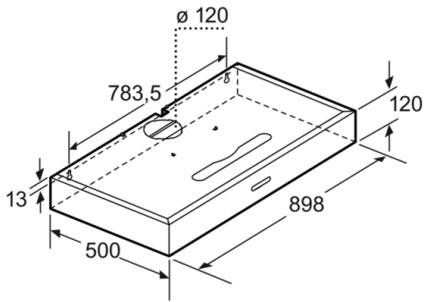

Mesures en mm