

Série 4, hotte sous-encastable, 90 cm, Acier inoxydable DHU965EL



D

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 500 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 11,5 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 75 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005121977
Puissance de raccordement : 164 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-230 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : 0
Type de montage : Sous-encastable

Accessoires en option

DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF



4 242005 121977

Série 4, hotte sous-encastable, 90 cm, Acier inoxydable DHU965EL

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.


- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 96.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 69 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal:368 m³/h
- 3 puissances d'aspiration
- Commande électronique avec boutons tactiles
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal:45 dB (A) ou 69 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x module LED
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: \varnothing 120 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 120 x 898 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 164 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

Série 4, hotte sous-encastable, 90 cm, Acier inoxydable
DHU965EL

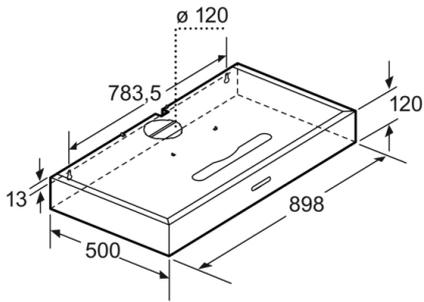

Mesures en mm