Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB98JQ50

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Accessoires en option

DHZ1231	Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
DHZ1241	Adaptateur pour inclinaison avant/arrièr
DHZ1246	Rallonge de cheminée 1100 mm
DHZ1251	Kit de montage pour rallonge 500 mm
DHZ1253	Kit de montage pour rallonge 1000 mm
DHZ1256	Rallonge de cheminée 1600 mm
DIZ2CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DIZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Acier inox
Typologie:	Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	698-878/698-998 mm
Hauteur de l'appareil:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	31.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	445 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	457 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	353 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	867 m³/h
Débit d'air maximum:	445 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	54 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005099061
Puissance de raccordement:	166 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Ilôt

4 242005 099061

Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB98JQ50

La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:445m³/h
- position intensive:867 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- PerfectAir sensor
- TouchSelect avec LightLine
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 4 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014
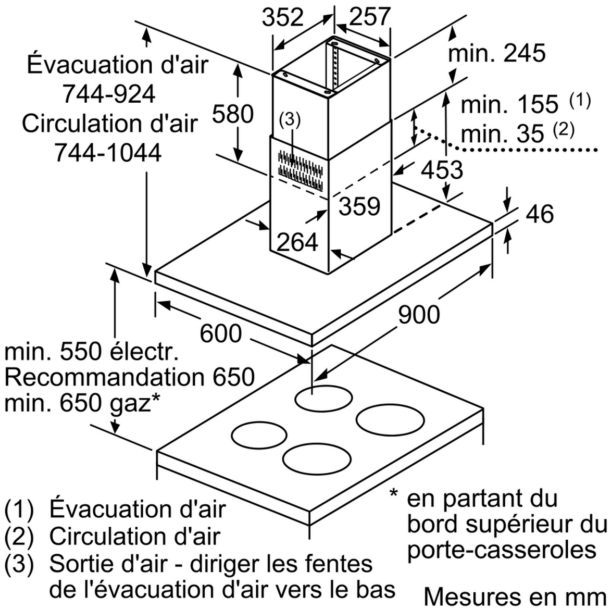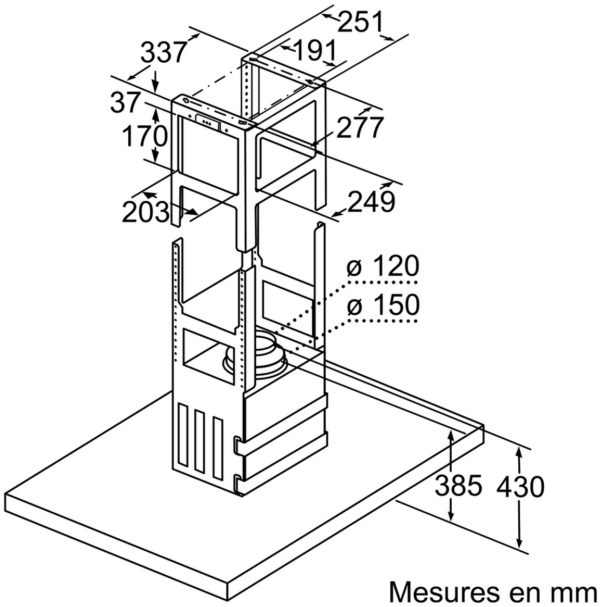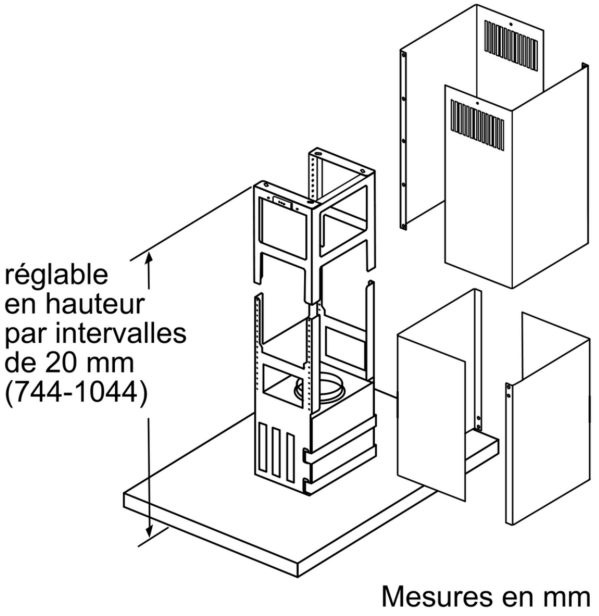
Série 6, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB98JQ50