

**Serie | 8, Hotte plafond, 90 cm, Acier inox
DID098R50**

A



La hotte en îlot à fixer au plafond: la solution pour gagner de la place qui s'intègre parfaitement dans le plafond.

- **Débit d'air en évacuation** : à 710 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 4M.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 41 dB.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, NEMKO
Longueur du cordon électrique (cm) :	140
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	327mm x 825mm x 425mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	600
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	900
Poids net (kg) :	23,500
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	492
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	510
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	380
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	710
Nombre de lampes :	1
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002941431
Puissance de raccordement (W) :	188
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Encastrable

Accessoires en option

- DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
DSZ5300 : Module de recyclage CleanAir



4 242002 941431

Serie | 8, Hotte plafond, 90 cm, Acier inox DID098R50

La hotte en îlot à fixer au plafond: la solution pour gagner de la place qui s'intègre parfaitement dans le plafond.

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 46.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB*

Type:

Design:

Fonctionnement / Puissance:

Confort / Sécurité:


Confort:

Dimensions:


- inox
- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Aspiration tangentielle
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cache-filtre en verre
- Eclairage du plan de travail: 1 module LED sous vitre de 28 W
- Dimmer
- Intensité lumineuse: 1385 lux
- Température de couleur: 3800 K
- Commande à distance
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Système de ventilation par intervalle
- Commande à distance infrarouge
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 460 m³/h
position intensive: 710 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal 460 m³/h: 42 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW
Position intensive 710 m³/h: 52 dB(A) ou 66 dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 188 W
- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 327 x 825 x 425 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Serie | 8, Hotte plafond, 90 cm, Acier inox
DID098R50**

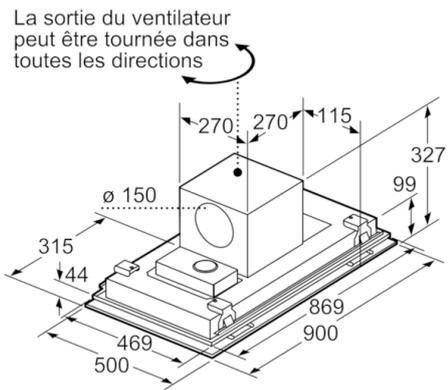

Mesures en mm

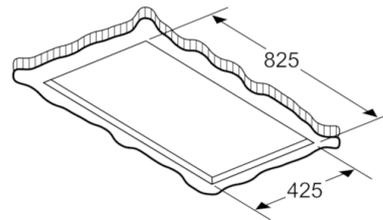

Pour la fixation de la hotte, un sous-échafaudage portant et adapté est requis. N'installez pas l'appareil directement dans des panneaux en placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

Mesures en mm