

Série 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable DRC96AQ50



Accessoires en option

DIZ1JX2C1	Kit de recyclage CleanAir blanc
DIZ1JX5C1	Kit de recyclage CleanAir inox
DSZ1JC1B1	FILTRE CLEAN AIR PLUS

Hotte plafond compacte: encastrée dans le plafond sans compromis sur les performances, une solution idéale pour les cuisines ouvertes.

- **Contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson** : pratique et ergonomique.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **AutoControl** : une touche pour un double réglage.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Typologie:	Island/Ceiling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Hauteur de l'appareil:	189 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	21.6 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	434 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	574.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	336 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	734 m³/h
Débit d'air maximum:	434 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	61 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005174416
Puissance de raccordement:	204 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Îlot



4 242005 174416

Série 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable DRC96AQ50

Hotte plafond compacte: encastrée dans le plafond sans compromis sur les performances, une solution idéale pour les cuisines ouvertes.

- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 189 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Puissance de raccordement: 204 W
- Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 35.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*
- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 434 m³/h
- position intensive: 734 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes)
- Télécommande infrarouge
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 61 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 72 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Température de couleur: 3500 K
- Dimmer
- Softlight
- Cadre intérieur easy to clean en inox

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox
- Cassette avec cadre en inox.

Dimensions:


Série 6, Hotte plafond, 90 cm, Acier inoxydable
DRC96AQ50

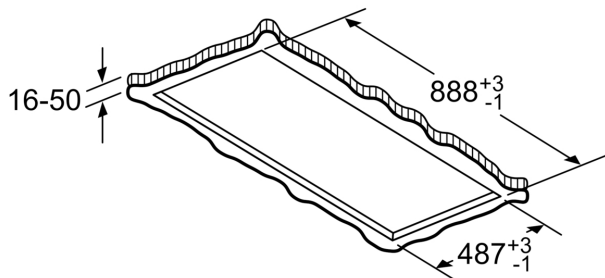

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.


Mesures en mm

Mesures en mm
 Évacuation d'air

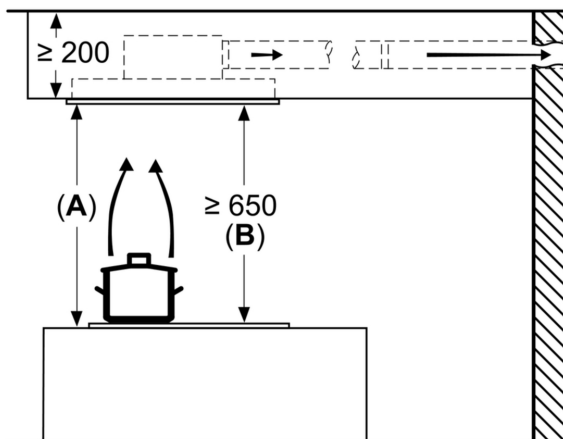


A: performances optimales 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

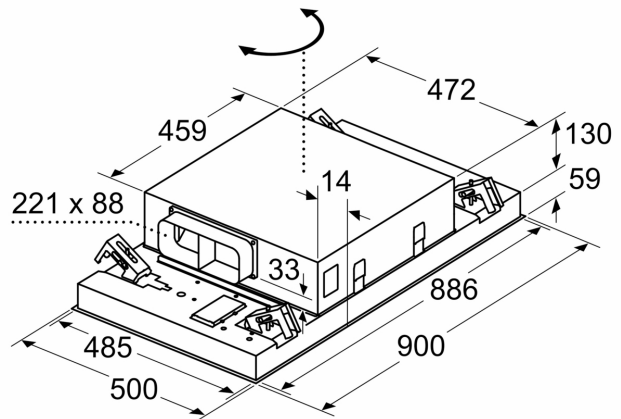


La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

Mesures en mm
 Circulation d'air

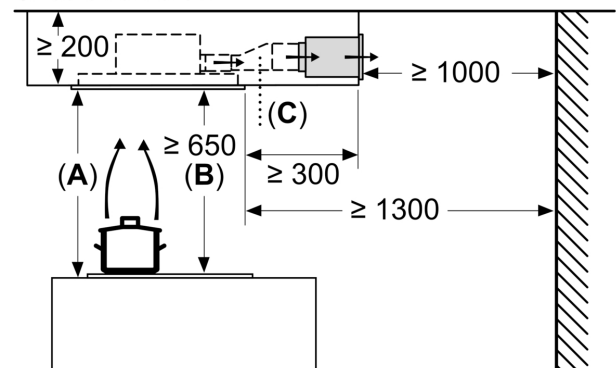

A: Performances optimales 700-1 500
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.

Mesures en mm
Circulation d'air

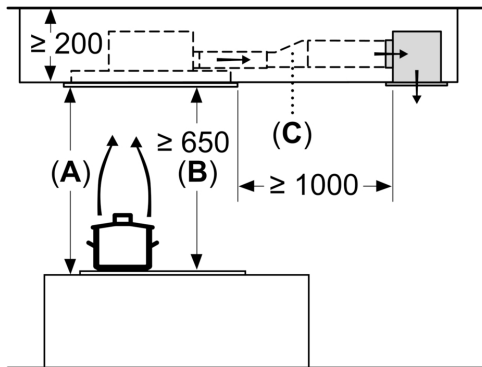

- A:** Performances optimales 700-1 500
- B:** À partir du bord supérieur du porte-casserole
- C:** Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.