

Série 8, Hotte plafond, 90 cm, Blanc DRC99PS25



La hotte plafond intégrée: la solution gain de place pour une installation parfaite dans les cuisines ouvertes

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson** : pratique et ergonomique.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

DIZ0JC2D0	Kit de recyclage régénérable blanc
DIZ0JC5D0	Kit de recyclage régénérable inox
DIZ1JC2C6	Kit de recyclage CleanAir Plus blanc
DIZ1JC5C6	Kit de recyclage CleanAir Plus inox
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
HEZG9AS00S	Adaptateur

Typologie:	Island/Ceiling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Hauteur de l'appareil:	300 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	24.1 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	459 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	637.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	419 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	933 m³/h
Débit d'air maximum:	459 m³/h
Nombre de lampes:	6
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Autres
Code EAN:	4242005098798
Puissance de raccordement:	268 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Îlot



4 242005 098798

Série 8, Hotte plafond, 90 cm, Blanc DRC99PS25

La hotte plafond intégrée: la solution gain de place pour une installation parfaite dans les cuisines ouvertes

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 46.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Type:

Design:

Fonctionnement / Puissance:

Confort / Sécurité:

Confort:

Dimensions:

Informations générales:


- Ceiling - 90 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- PerfectAir sensor
- Hotte entièrement automatique
- Commande à distance
- Télécommande infrarouge
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Aspiration à double flux
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- Moteur orientable, sortie d'air possible sur les quatre côtés
- Éclairage du plan de travail: 6 module LED de 3 W
- Éclairage LED design sous verre
- Dimmer
- Softlight
- Intensité lumineuse: 1128 lux

- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cadre intérieur easy to clean blanc
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 458 m³/h
- position intensive: 933 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 56 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 70 dB(A) re 1 pW
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Capacité d'extraction max.: 933 m³/h
- Puissance de raccordement: 268 W
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- Dimensions de l'appareil (LxP): 910 x 510
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 299 x 888 x 487 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Série 8, Hotte plafond, 90 cm, Blanc DRC99PS25

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

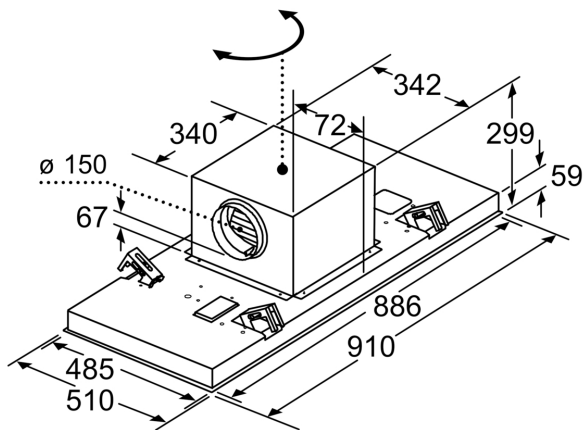


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

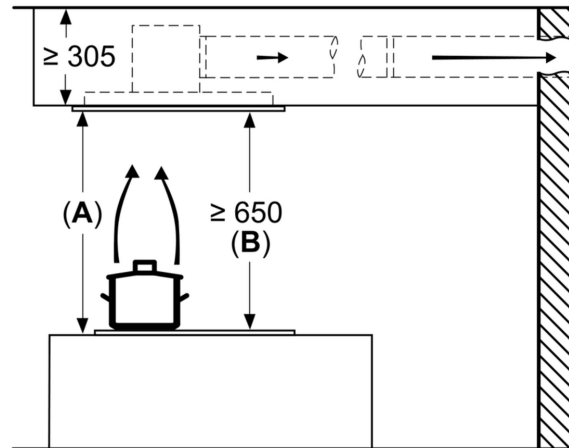


A : performance optimale 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

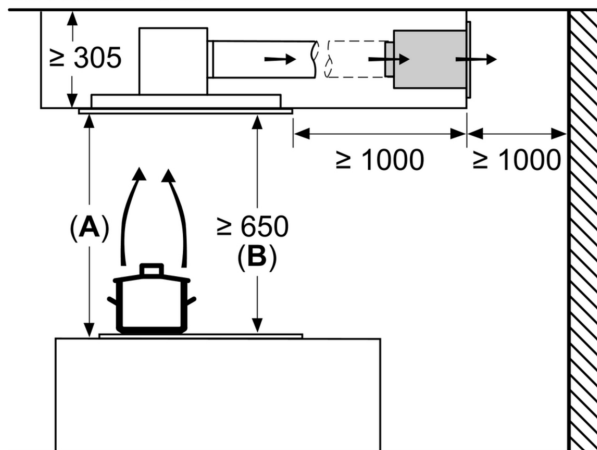


A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

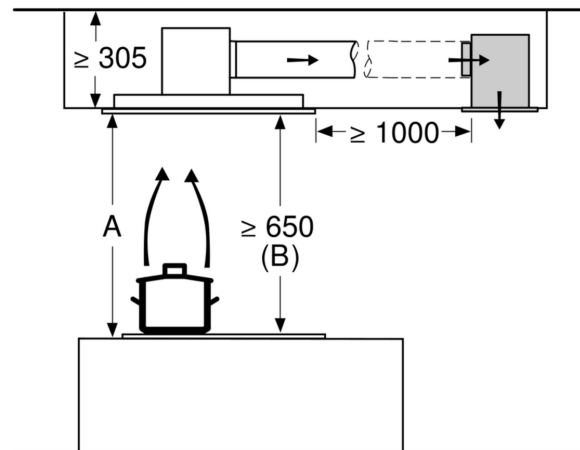

A : Performance optimale 700-1500
B : en partant du bord supérieur du porte-casserole

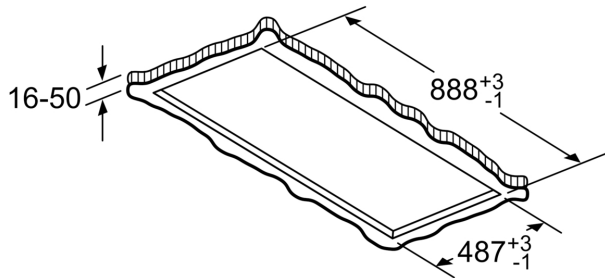

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm