


Série 2, Hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc DUL62FA21



Accessoires en option

DHZ2140	FILTRE A GRAISSE A DECOUPER
DHZ2701	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ1620	FILTRE A GRAISSE METALLIQUE

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Hauteur de l'appareil:	150 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	6.0 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	250 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	80 m³/h
Débit d'air maximum:	250 m³/h
Nombre de lampes:	1
Niveau sonore:	68 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	100 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Synthétique non résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005133888
Puissance de raccordement:	119 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Sous-encastable



4 242005 133888

Série 2, Hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc DUL62FA21

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.


- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 69.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 68 dB*

Fonctionnement / Puissance:


- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 250 m³/h
- 3 puissances d'aspiration
- Commande à curseur
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW
- Filtre en papier
- Déфлекteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Éclairage du plan de travail : 1 x LED 4W E14
- Température de couleur: 3000 K
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
- Puissance de raccordement: 119 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 2, Hotte sous-encastable, 60
cm, Blanc
DUL62FA21**

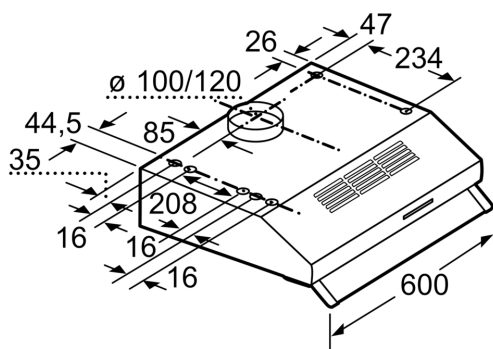

Mesures en mm

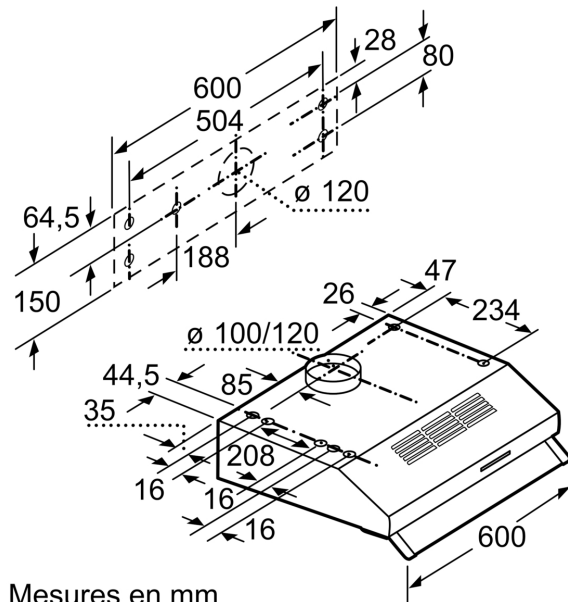

Mesures en mm

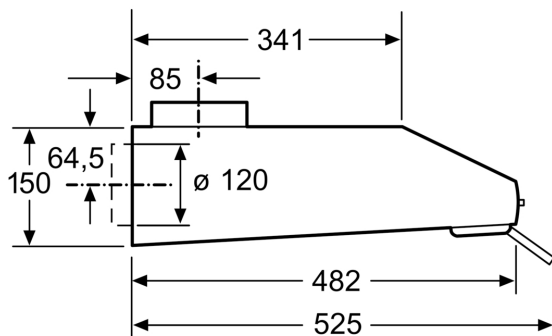

Mesures en mm