

**Série 4, hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc  
DUL63CC20**



**D**

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

**Données techniques**

Typologie : Built-in/Built-under  
Longueur du cordon électrique : 145 cm  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650 mm  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
Poids net : 5,4 kg  
Type de commandes : Mécanique  
Nombre de vitesses : 3  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 350 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 110 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 72 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 100 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242002968476  
Puissance de raccordement : 146 W  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Type de prise : 0  
Type de montage : Sous-encastable

**Accessoires en option**

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF



4 242002 968476

## Série 4, hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc DUL63CC20

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.**

---

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 93.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 72 dB\*

### **Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m<sup>3</sup>/h

### **Confort / Sécurité:**

- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:  
Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Déфлекteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED 4W E14


### **Dimensions:**

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

*\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Série 4, hotte sous-encastable, 60 cm, Blanc  
DUL63CC20**

---

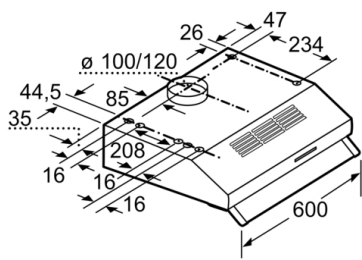

Mesures en mm