

**Série 4, hotte sous-encastable, 60
cm, Brun
DUL63CC40**



D

**La hotte sous-encastable : s'installe sous le
meuble du haut ou au mur, pour un gain de
place appréciable.**

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique : 145 cm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 650 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 5,3 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 350 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 110 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 72 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 100 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242002968490
Puissance de raccordement : 146 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : 0
Type de montage : Sous-encastable

Accessoires en option

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF



Série 4, hotte sous-encastable, 60 cm, Brun DUL63CC40

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 72 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte sous-encastable: encastrable en-dessous d'une armoire supérieure ou au mur
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 350 m³/h

Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- 1 moteur
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
Fonctionnement normal: 58 dB (A) ou 72 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Déфлекteur de buée transparent en verre, réglable en continu
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED 4W E14

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Série 4, hotte sous-encastable, 60 cm, Brun
DUL63CC40**

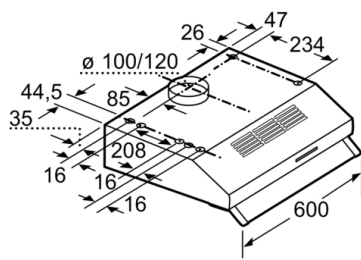

Mesures en mm