

## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB94BC50



### Accessoires en option

DHZ1225	Canal de ventilation
DHZ1235	Canal de ventilation
DHZ9550	Entr-meubles inox
DWZ0XX0J0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1DX1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1DX1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1DX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: .....	Acier inox
Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130 cm
Hauteur de la cheminée: .....	583-912/583-1022 mm
Hauteur de l'appareil: .....	53 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	12.1 kg
Type de commandes: .....	Mécanique
Nombre de vitesses: .....	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	240 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	64 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242005051090
Puissance de raccordement: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Montage mural



## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB94BC50

---

### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation énergétique moyenne: 53.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

### Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Niveau sonore en fonctionnement normal 365m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x LM2-01\_LED\_1,5W

### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox**  
**DWB94BC50**

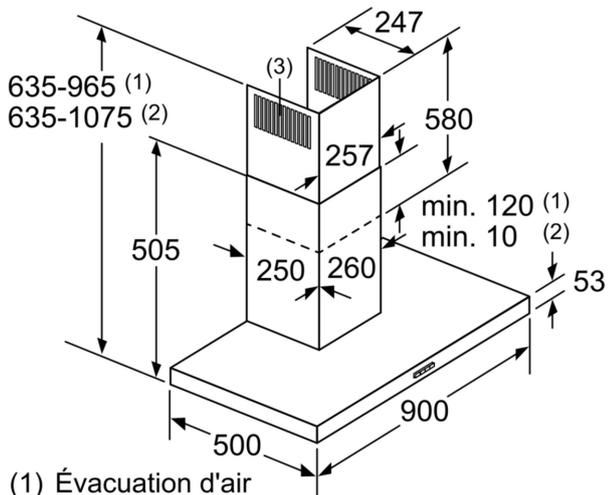

- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures en mm

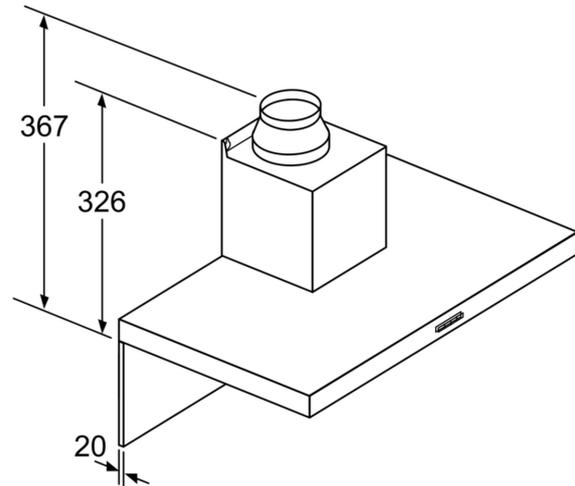

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm


Mesures en mm

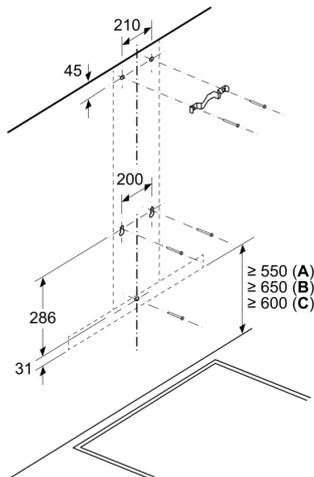

A: Électrique

- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

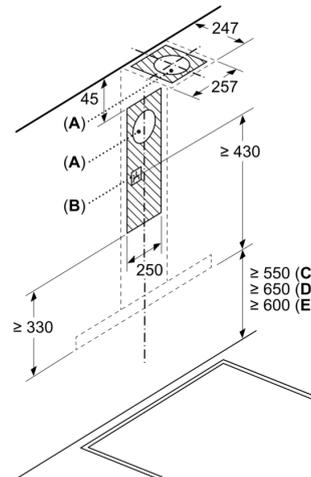

A: Sortie d'air

- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande