

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB96FM50



Accessoires en option

DHZ1225	Canal de ventilation
DHZ1235	Canal de ventilation
DHZ9550	Entr-meubles inox
DWZ0XX0J0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1DX1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1DX1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1DX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0PO	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique:130 cm
Hauteur de la cheminée:583-912/583-1022 mm
Hauteur de l'appareil:53 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:650 mm
Poids net:13.5 kg
Type de commandes:Electronique
Nombre de vitesses:Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:372 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:441 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:337 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:604 m ³ /h
Débit d'air maximum:372 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:60 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:4242005051137
Puissance de raccordement:220 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:Montage mural



4 242005 051137

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB96FM50

Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 372m³/h
- position intensive: 604 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372m³/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

Dimensions:




- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
 - 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




BOSCH

**Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWB96FM50**

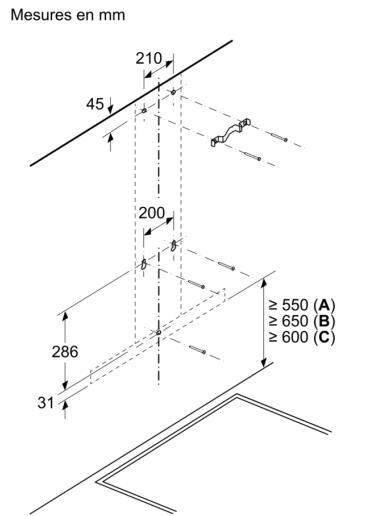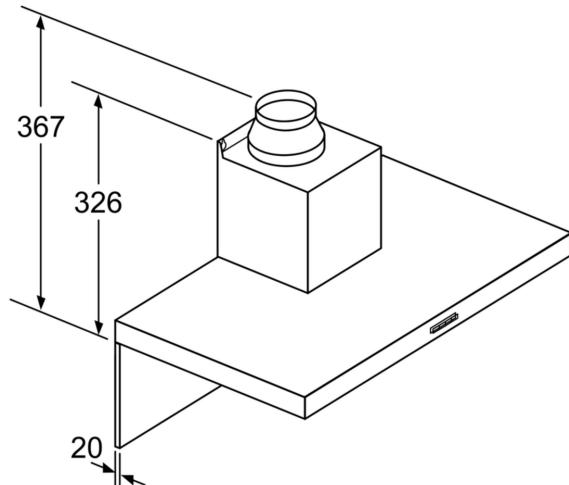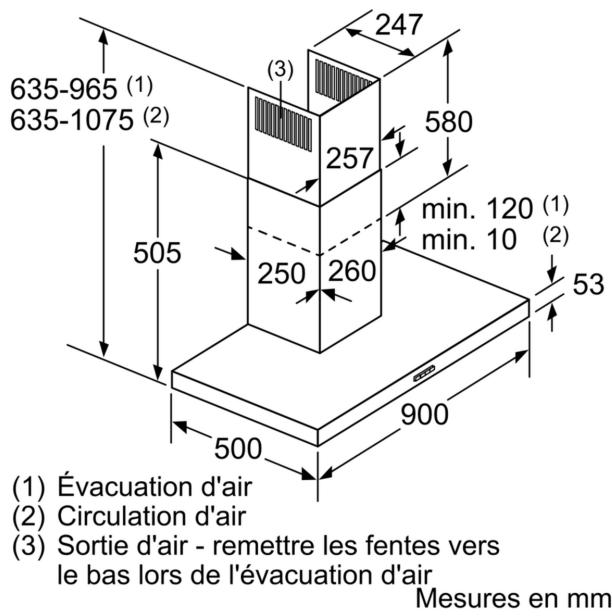

- A:** Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

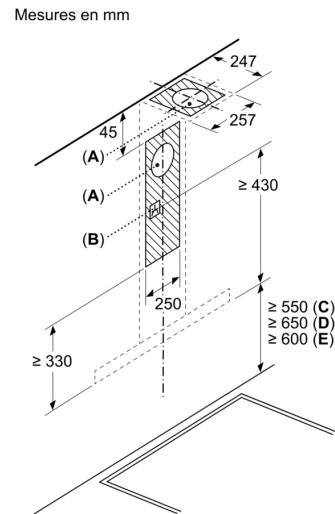

- A:** Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande