

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB97LM50



### Accessoires en option

DHZ1223	Canal de ventilation
DHZ1233	Canal de ventilation
DWZ0XX0J5	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1CX116	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ2CB114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

**La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.**

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Acier inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur de l'appareil:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	17.8 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	431 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	442 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	343 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	697 m³/h
Débit d'air maximum:	431 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau sonore:	55 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005086627
Puissance de raccordement:	145 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural



4 242005 086627

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB97LM50

**La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.**

### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 33.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 431m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 697 m<sup>3</sup>/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

### Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 55 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cache filtre design en inox
- 3 x 1,5 W module LED
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur facile à nettoyer


### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier  
inox  
DWB97LM50**


Mesures en mm

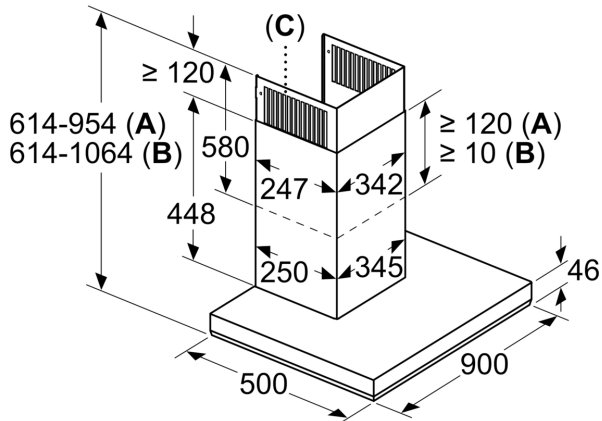

- A:** Évacuation d'air  
**B:** Circulation d'air  
**C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

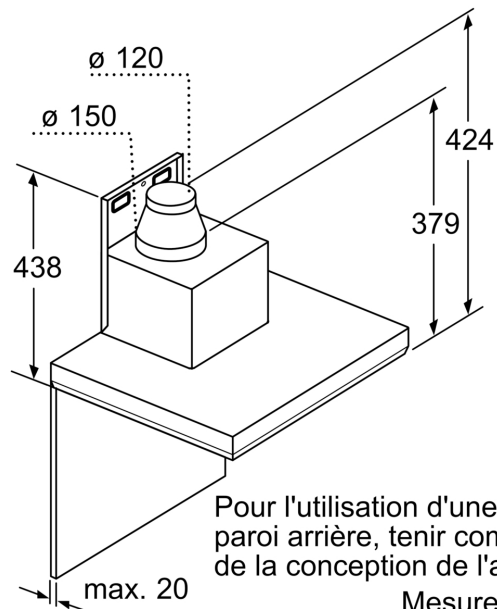


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.  
 Mesures en mm

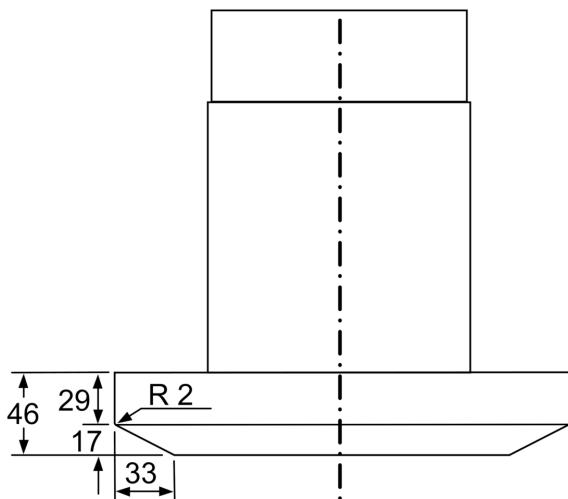


Mesures en mm

Mesures en mm

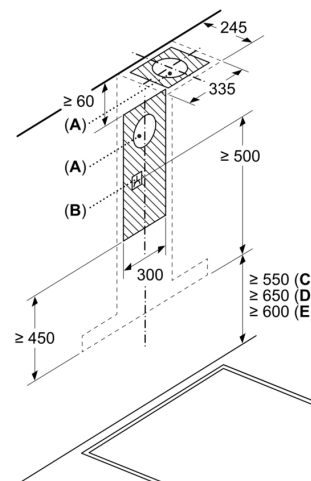

- A:** Sortie d'air  
**B:** Prise  
**C:** Électrique  
**D:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole  
**E:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

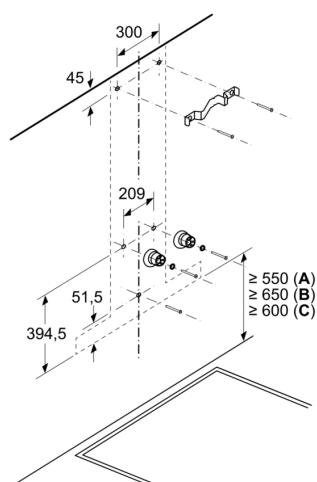

**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande