

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWK67EM60



B

Accessoires en option

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ5276 FILTRE A CHARBON ACTIF, DHZ6550 Panneau dorsal en inox, DHZ6551 Panneau dorsal en inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1EK1U1 KIT DE RECYCLAGE, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

Hotte inclinée : optimale pour garder un œil sur vos poêles et casseroles.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques


Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 484-770/554-830 mm
 Hauteur de l'appareil:296 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 14.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:Niveau 3 + intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 399 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 474 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 349 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 669 m³/h
 Débit d'air maximum: 399 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005181261
 Puissance de raccordement: 255 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Montage mural



4 242005 181261


**Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
DWK67EM60**

Mesures en mm

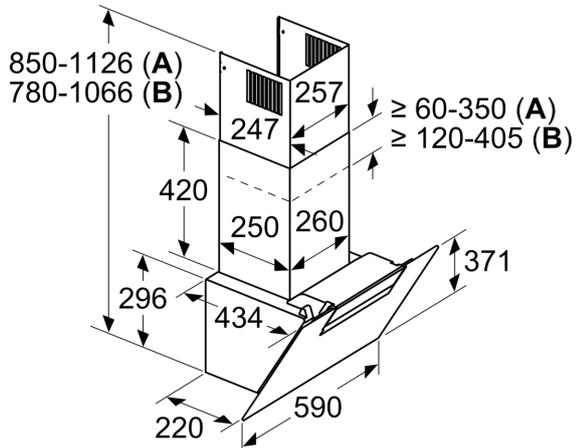


A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas

mesures en mm

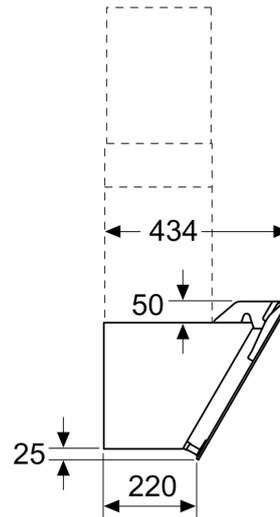


Mesures en mm

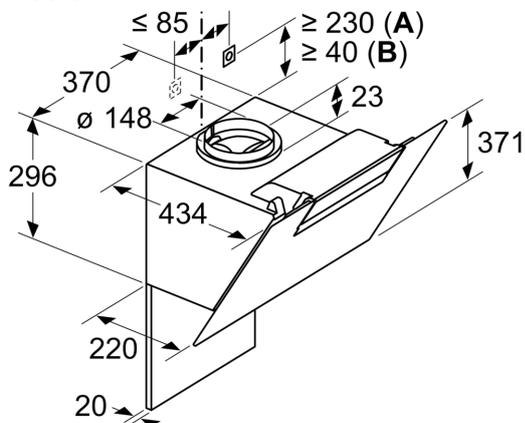


A: Air propre intégré
B: Évacuation d'air ou ensemble de circulation d'air standard
Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

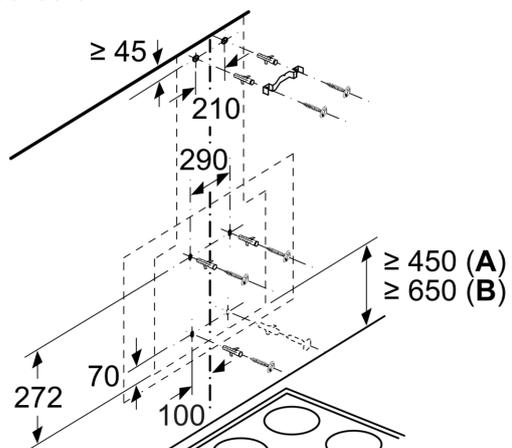

En partant du bord supérieur du support casserole
A: Électr.
B: Gaz

Mesures en mm

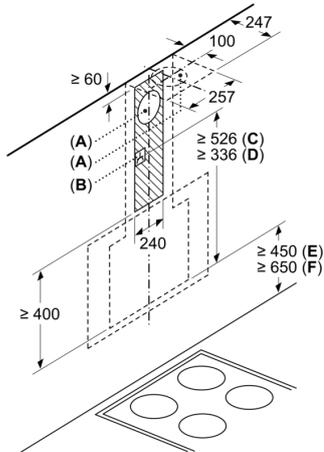

- A:** Sortie d'air
 - B:** Prise
 - C:** Kit de recyclage Clean Air Plus
 - D:** Kit d'évacuation d'air ou de recyclage standard
- En partant du bord supérieur du support casserole
E: Électr.
F: Gaz