

**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK98JQ66**



A⁺



Accessoires en option

- DWZ1AK1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- DWZ1AK1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DWZ1AK1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- DWZOAK0R0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
- DWZOAK0S0 Kit de recyclage régénérable ext.

**Hotte inclinée : optimale pour garder un
oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de l'appareil:	323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	22.9 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	468 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	703.0 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	459 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	836 m ³ /h
Débit d'air maximum:	468 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Autres
Code EAN:	4242005310104
Puissance de raccordement:	166 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural
Mode d'arrêt différé:	10 min



Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98JQ66

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Type:

- Hotte décorative - 90 cm
- 90 cm
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Livré avec cheminée noire

Design:

- Hotte en verre noir
- Cache-filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Confort / Sécurité:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 56 dB*

Confort:

- PerfectAir sensor
- Système facile de fixation au mur
- Position PowerBoost
- Commande électronique avec DirectSelect et LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Dimmer
- Softlight
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 1 ventilateur haute performance à double flux
- Éclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse: 519 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Aspiration tangentielle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- avec filtres Design
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Dimensions:

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP): 452 mm x 890 x 499mm


Informations générales:

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:468m³/h
- position intensive:836 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:56dB(A) re 1 pW
- Position intensive:68 dB(A) re 1 pW

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 836 m³/h
- Puissance de raccordement: 166 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK98JQ66**

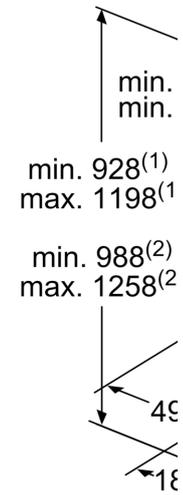

- (1) Évacuation c
- (2) Circulation d
- (3) Sortie d'air - le bas lors d

Appareil en r
sans canal
set circulator

75

Mesu

Mesu

/

/

A: Ék
B: Gè
su
C: Ék
Nc

(1)Emplaceme
de la prise

Respecter l'é
de la paroi ar

↑
≥ 4
↓

A: Év
B: Pri

En pè
cassè
C: Ék
D: Gè