

## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWP96BC50



### Accessoires en option

- |         |                              |
|---------|------------------------------|
| DHZ1224 | EXTENSION DE CHEMINEE 500 MM |
| DHZ1234 | EXTENSION DE CHEMINEE 750 MM |
| DHZ5275 | KIT DE RECYCLAGE             |
| DHZ5276 | FILTRE A CHARBON ACTIF       |
| DHZ9550 | Entr-meubles inox            |



### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	.....	Acier inox
Typologie:	.....	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	.....	130 cm
Hauteur de la cheminée:	.....	553-730/573-730 mm
Hauteur de l'appareil:	.....	246 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	.....	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	.....	650 mm
Poids net:	.....	10.4 kg
Type de commandes:	.....	Mécanique
Nombre de vitesses:	.....	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	.....	626 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	.....	409 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum:	.....	626 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes:	.....	2
Niveau sonore:	.....	69 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	.....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	.....	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	.....	4242005032037
Puissance de raccordement:	.....	220 W
Intensité:	.....	10 A
Tension:	.....	220-240 V
Fréquence:	.....	50; 60 Hz
Type de prise:	.....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	.....	Montage mural



## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox **DWP96BC50**

### **Informations générales:**

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 41.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 69 dB\*

### **Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

### **Confort / Sécurité:**


- 3 puissances d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- DirectSelect
- (3 puissances d'aspiration)
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x LM2-01\_LED\_1,5W
- 2 x 1,5 W module LED

### **Dimensions:**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Puissance de raccordement : 220 W
- Moteur capacitif


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inox  
DWP96BC50**

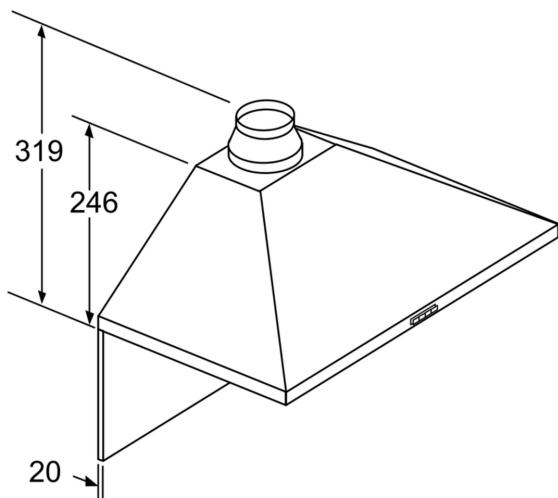


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesi

## Mesures en mm

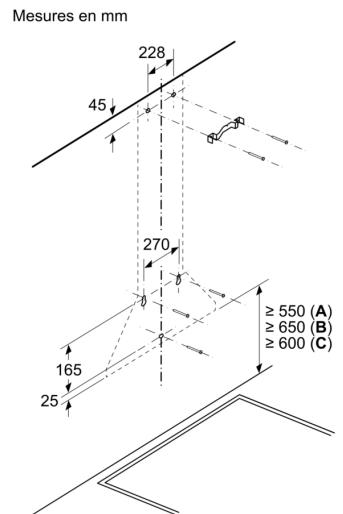


## A: Électrique

- B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

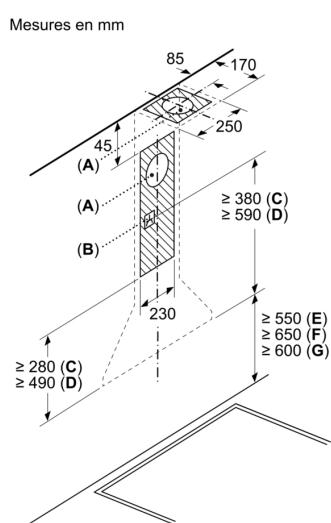

- A:** Sortie d'air
- B:** Prise
- C:** Évacuation
- D:** Air circulé
- E:** Électrique
- F:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- G:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

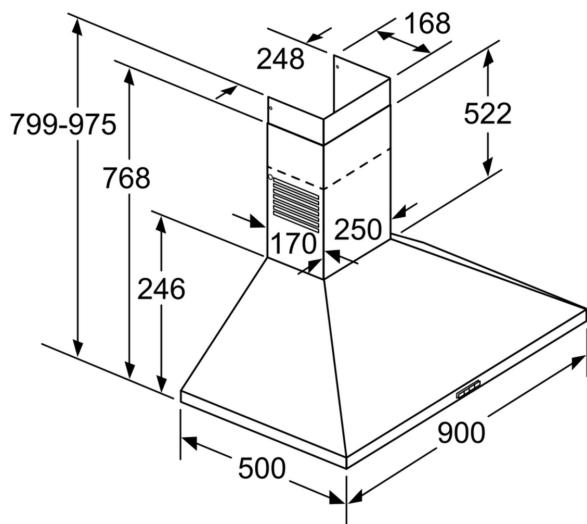

## Mesures en mm