

**Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWW098E50**

A⁺



La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 860 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 46 dB.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Cheminée
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-864/582-974
Hauteur du produit, sans cheminée :	90
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	18,218
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	460
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	360
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	860
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002774657
Puissance de raccordement (W) :	169
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural

Accessoires en option

- DHZ1223 : Canal de ventilation
 DHZ1233 : Canal de ventilation
 DHZ5345 : Kit de recyclage
 DHZ5346 : Filtre à charbon actif (remplacement)
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)



Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWW098E50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 31.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 460 m³/h
position intensive: 860 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec Boutons poussoirs et affichage digital
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- Softlight
- Dimmer
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 672-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
DWW098E50

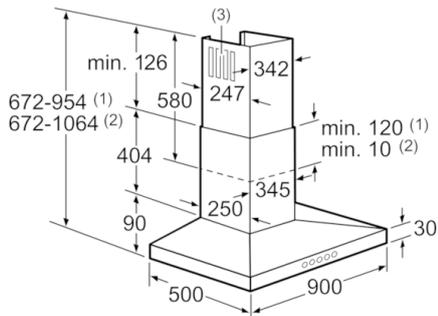


- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - Diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

Mesures en mm

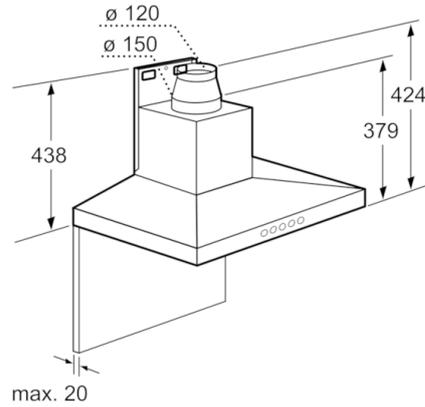


Mesures en mm

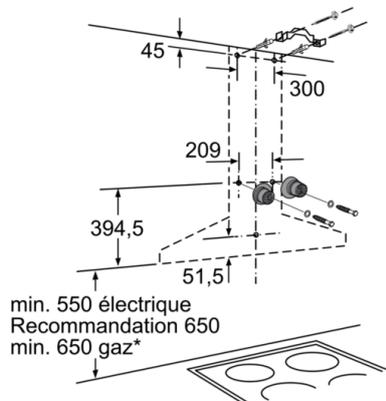

* En partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm

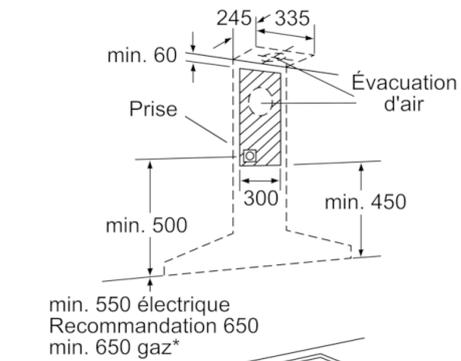

* En partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm