

iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir ET651BNB1E



Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson vitroceramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitroceramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-560 x 490-500
 Largeur (mm) : 592
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 592 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590
 Poids net (kg) : 7,860
 Poids brut (kg) : 8,7
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitroceramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : , CE, VDE
 Code EAN : 4242003766859
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6700
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242003 766859

**iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir
ET651BNB1E**

Équipement

- Foyer en vitrocéramique-60 cm

Équipement professionnel

- 4 zones de cuisson highSpeed
- Zone double
- 1 zone extensible

Confort/Sécurité:

- Fonction powerBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- timer
- 17 stage 1,1.,2..9
- Fonction reStart
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson

Design:


- U-Facette design
- Commande par capteurs easyTouch

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail:16 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP):592x522 mm
- Puissance de raccordement:6.7 kW

iQ300, table de cuisson électrique, 60
cm, Noir
ET651BNB1E

Dessins sur mesure

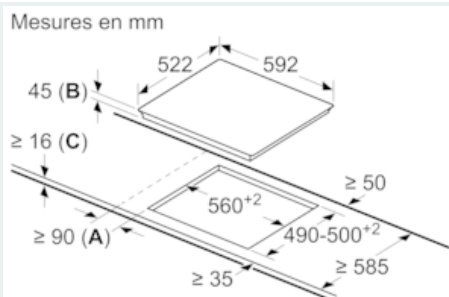

- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.