

## iQ300, table de cuisson électrique, 80 cm ET845FNP1E



### Accessoires en option

HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HZ9FE280	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
HZ390090	WOK

La table de cuisson vitrocéramique moderne pour plus de plaisir de cuisson et moins d'effort de nettoyage.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : 20 % de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson rapide.
- ✓ La minuterie avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, empêchant tout allumage accidentel.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 48 x 750-750 x 490-490 mm

Largeur : 765 mm

Dimensions du produit : 48 x 765 x 507 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 1130 x 620 mm

Poids net : 10,2 kg

Poids brut : 11,9 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Code EAN : 4242003766514

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242003 766514

## iQ300, table de cuisson électrique, 80 cm ET845FNP1E

### Équipement

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (max. 3 kW)

#### Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs Mono touchSlider: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile en impression sur votre table de cuisson.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour la zone de cuisson avant droit: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

#### Design

- Cadre en inox

#### Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

#### Installation


- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 48 x 765 x 507

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 750 x (490 - 490)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 8300 W

iQ300, table de cuisson électrique, 80  
cm  
ET845FNP1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm

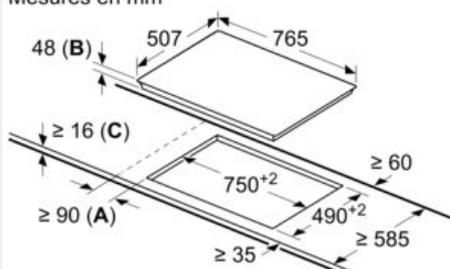

- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.