



iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm EX875LYV1E

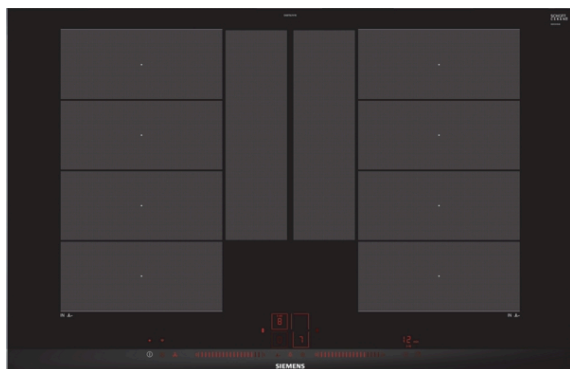

La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction Plus : la zone de cuisson intelligente et extensible qui s'adapte au format de vos casseroles.
- ✓ Bandeau dual lightSlider : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ S'informer sur votre table de cuisson, où que vous soyez - grâce à l'appli Home Connect sur smartphone ou tablette.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.
- ✓ powerMove Plus : ajustez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant vos casseroles.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Largeur : 812 mm

Dimensions du produit : 51 x 812 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 953 x 603 mm

Poids net : 17,7 kg

Poids brut : 21,4 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242003786338

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

HZ9SE060 : 6 pièces Set , HZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS , HZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire , HZ9FE280 : Poêle à frire Ø 18 / 28 cm , HZ9E5100 : Espresso maker 4 cups , HZ394301 : BARRETTES DE JONCTION , HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM , HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI , HZ390250 : POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390230 : POELE 22 CM , HZ390220 : POELE 19 CM , HZ390210 : POELE 14,5 CM , HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet



4 242003 786338

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm

EX875LYV1E

Équipement

- Table de cuisson de 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 80 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- flexInduction Plus (2 zones flex + zone auxiliaire): utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs dual lightSlider: contrôle directement l'alimentation des deux barres tactiles éclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez la vaisselle au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- countUp timer
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- panBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- Les zones de cuisson seront automatiquement raccordées ou séparées en fonction de la forme et de la taille de l'ustensile de cuisine placé.
- powerMove Plus: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- flexMotion: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone en appuyant simplement sur un bouton.
- Fonction quickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.
- Assistant de cuisson: trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application Home Connect.

Connectivité

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance): vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas chez vous et recherchez des recettes ou des fonctions supplémentaires via l'application Home Connect
- cookConnect System (avec hotte compatible): active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la plaque de cuisson et de la hotte adaptée.

Design

- Design à facettes

Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Accessoires

- baguette d'ajustement 750 - 780 mm inclus

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm EX875LYV1E

Dessins sur mesure

