

Série 4, 71.2 x 55.8 cm, Charnières plates GIV11AFE0



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²: 167 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 72 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Non applicable
 Eclairage: Non
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Froid ventilé: Non applicable
 Hauteur de l'appareil: 712 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 720 x 560 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 790 x 620 x 640 mm
 Poids net: 35.9 kg
 Poids brut: 38.3 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Décongélation: Manuel
 Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 3
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242005126552
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: GIV11AFE0
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



4 242005 126552

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, 71.2 x 55.8 cm, Charnières plates GIV11AFE0

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Informations générales

- GIV11AFE0
- Congélateur intégrable
- Charnières plates
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 167 kWh/an
- Volume congélateur : 72 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme acoustique, Alarme optique

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.4 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 72 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- bac à glaçons

Accessoires optionels



- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Série 4, 71.2 x 55.8 cm, Charnières plates

GIV11AFE0

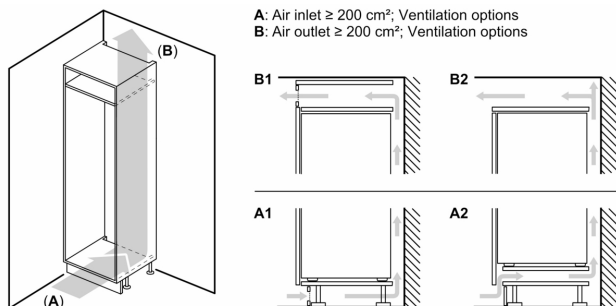

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

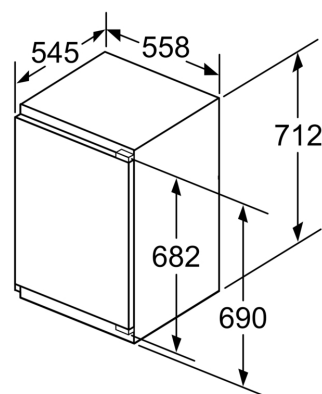


Mesures en mm

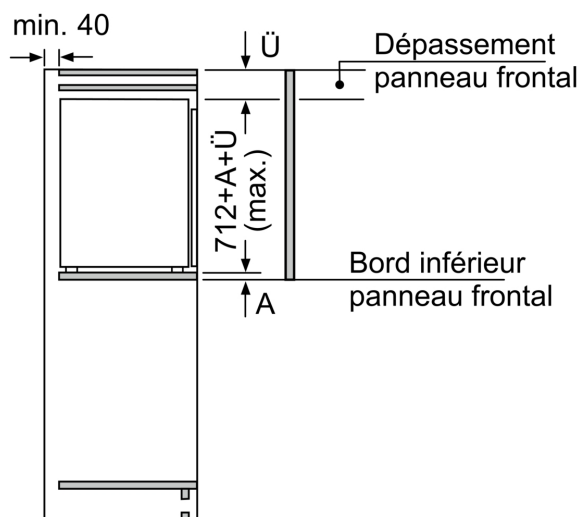

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.