

Série 6, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose GUN21ADE0



1 x bac à glaçons

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Congélateur encastrable sous plan de travail, No Frost, avec alarme de porte pour une congélation pratique et sans souci lorsque l'espace est limité.

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 189 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 85 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Eclairage: Non
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Type d'installation: Encastrable
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur de l'appareil: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 890 x 655 x 625 mm
 Poids net: 31.2 kg
 Poids brut: 34.0 kg
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Décongélation: Automatic
 Signal de dysfonctionnement: Visuel
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 3
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
 Code EAN: 4242005381111
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: GUN21ADE0
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



Série 6, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose GUN21ADE0

Congélateur encastrable sous plan de travail, No Frost, avec alarme de porte pour une congélation pratique et sans souci lorsque l'espace est limité.

Informations générales

- GUN21ADE0
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur sous-encastrable
- sous le plan de travail
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 189 kWh/an
- Volume congélateur : 85 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Contrôle à distance
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Position économique
- Système d'alarme optique et acoustique an cas d'augmentation de la température
- Parois à entretien facile

Partie congélateur

- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

Informations techniques

- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm


Accessoires

- Accessories: 1 x bac à glaçons

Série 6, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose GUN21ADE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

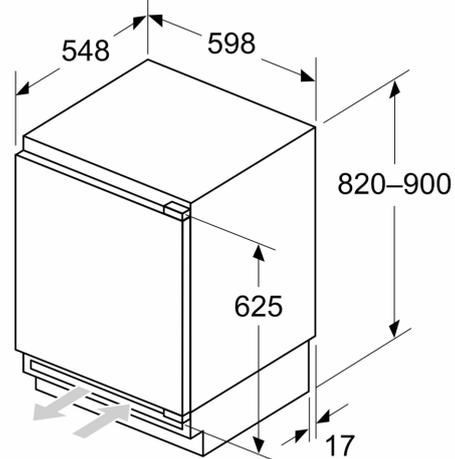

Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm

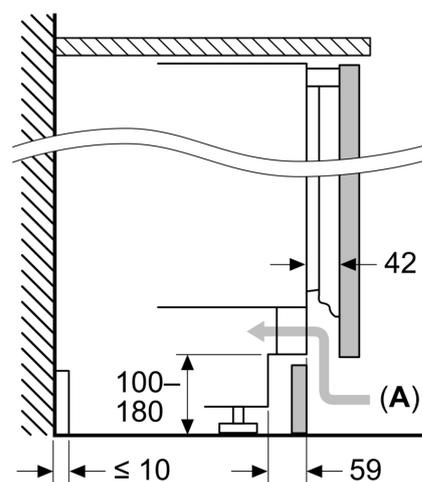

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

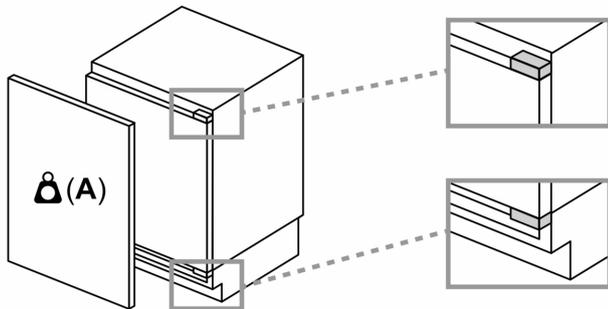

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids \leq 12 kg