Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel
HBA556BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option
HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 , HEZ531010 , HEZ532000 , HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory

Données techniques
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés), Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 33,1 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : 0, Air chaud, Air chaud doux, Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Position Pizza
Matériau de la cavité : Autre
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242005028962
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %
Puissance de raccordement : 3400 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : 0
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242005 028962

Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel
HBA556BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails téléscopiques en option

Design:

- Bouton de commande rotatif, Boutons rotatifs escamotables, Bouton rond
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Système de nettoyage ecoClean

Confort :

- Commande avec display LCD
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants Indication de la chaleur résiduelle

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D) Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER6, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Series 6, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel
HBA556BS0

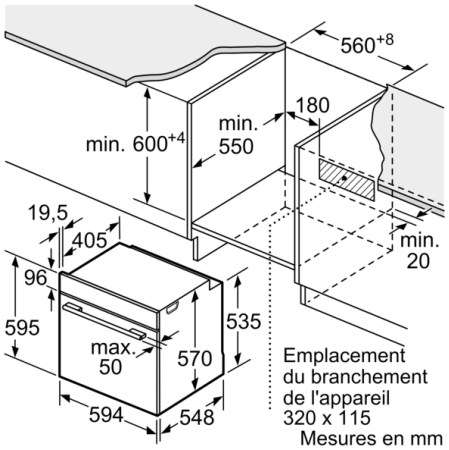

Mesures en mm

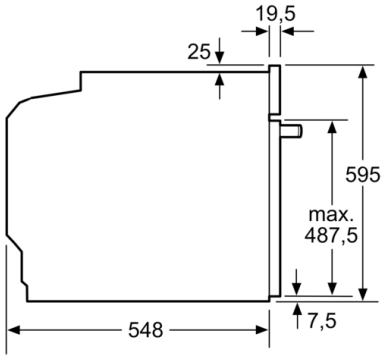

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

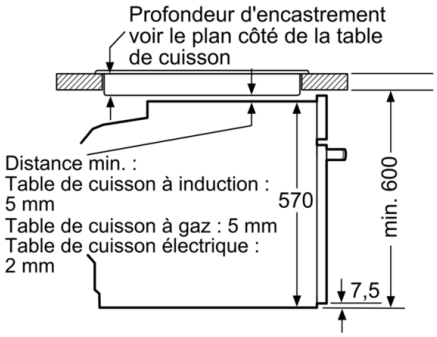

Mesures en mm

Mesures en mm

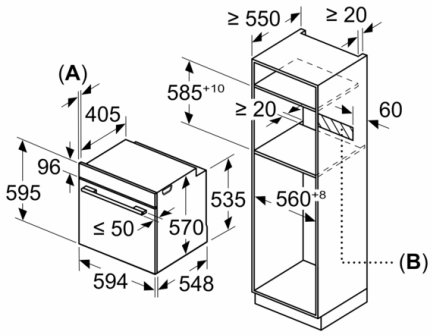

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm