

**Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG632BS1**



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 , HEZ532010 ,
HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite,
HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON
ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE,
HEZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE,
HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE,
HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE,
HEZ660050 Accessory

**Le four encastrable: pour des résultats de
cuisson parfaits.**

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Non
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 34,266 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : 4D hot air, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242002808765
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG632BS1

Le four encastrable: pour des résultats de cuisson parfaits.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 8 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Décongélation
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Anneau de contrôle intuitif

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
- Horloge électronique
- Proposition de température
 - Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Verrou. de porte mécanique
 - Sécurité enfants
 - Coupure de sécurité
 - Indication de la chaleur résiduelle
 - Bouton marche
 - Interrupteur de contact de porte


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+ (sur une échelle allant de A +++ à D)
 - Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
 - Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Serie | 8, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG632BS1

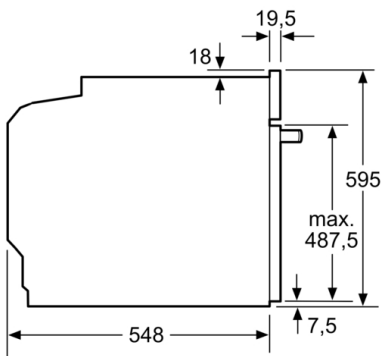


Mesures en mm

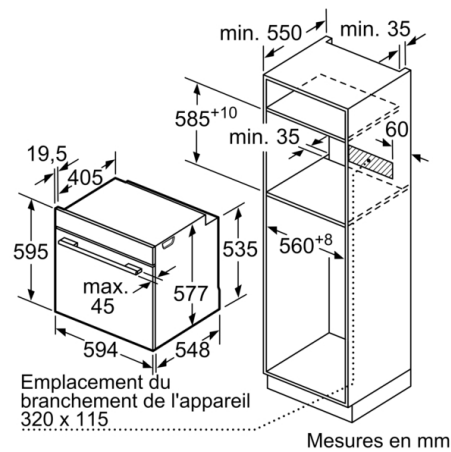

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

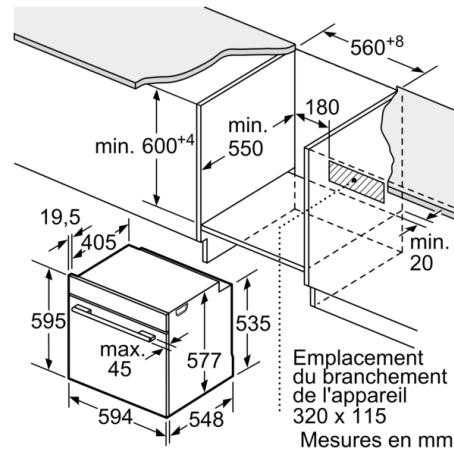

Mesures en mm