

## Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG675BS1



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Air pulsé 4D** : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait à tous les niveaux.
- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **Bandeau de commande avec display TFT**: utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose**: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

### Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 37.8 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: Chaleur tournante 4D, Décongélation, Gril pleine largeur, Air chaud ECO, Gril demi-largeur, Convection, Chaleur conventionnelle ECO, Mode pizza, Cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002808567  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG675BS1

### Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option), pyrolysables

#### Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

#### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

#### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

#### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable  
HBG675BS1**

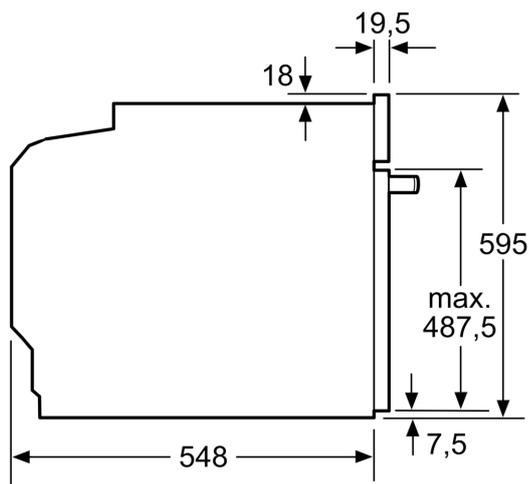


Mesures en mm

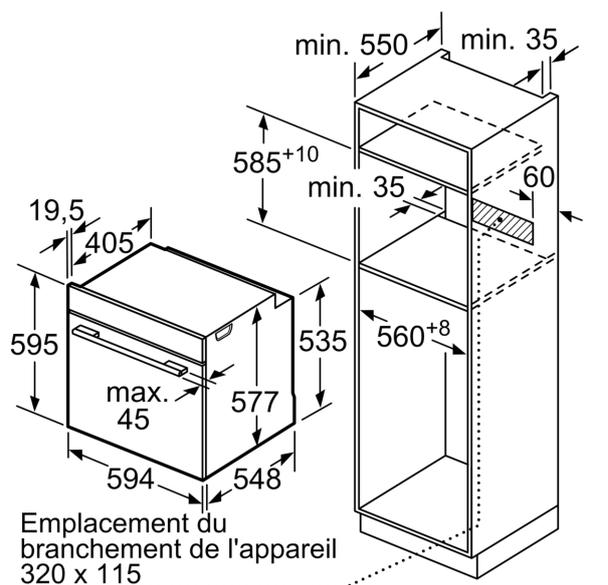

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

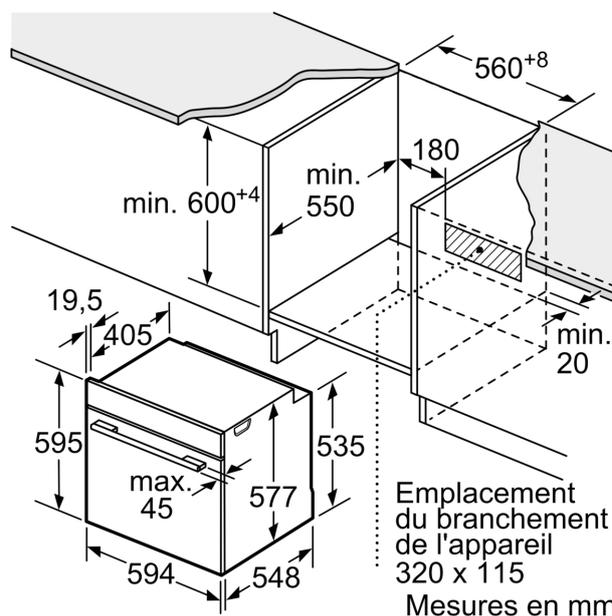

Mesures en mm