Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir carbone
HSG836NC1

A+

Le four vapeur de 60 cm: cuisson parfaite et cuisson délicate à la vapeur.

- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean**: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- **Éclairage LED**: éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose**: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.
- **Rails télescopiques à 1 niveau, entièrement extensibles, indépendants du niveau** : peut être placé à n'importe quel niveau dans les fours classiques.

Type de construction: ..... Encastrable
Ouverture de la porte: ..... Abattante
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: ..... Verre
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 41.4 kg
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm
Code EAN: 4242005122097
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 71 l
Classe d'efficatité énergétique: ..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge

---

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge

HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D30 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

4 242005 122097

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir carbone
HSG836NC1

Le four vapeur de 60 cm: cuisson parfaite et cuisson délicate à la vapeur.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 1 niveau, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- Anneau de contrôle intuitif carbon black
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction de séchage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Série 8, Four combi-vapeur, 60 x 60 cm, Noir carbone
HSG836NC1

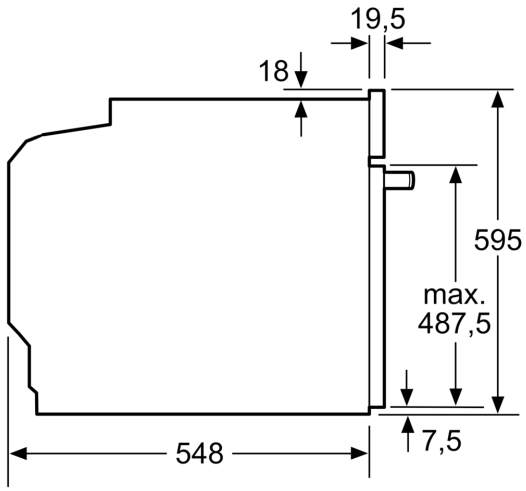

Mesures en mm

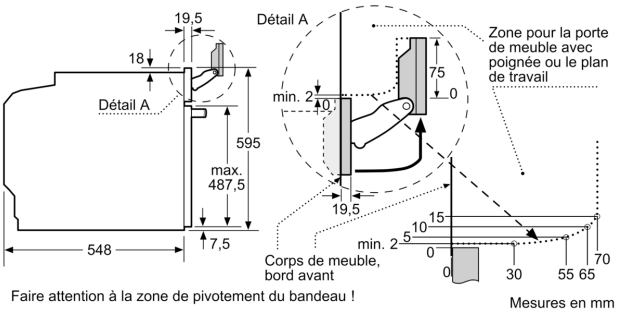

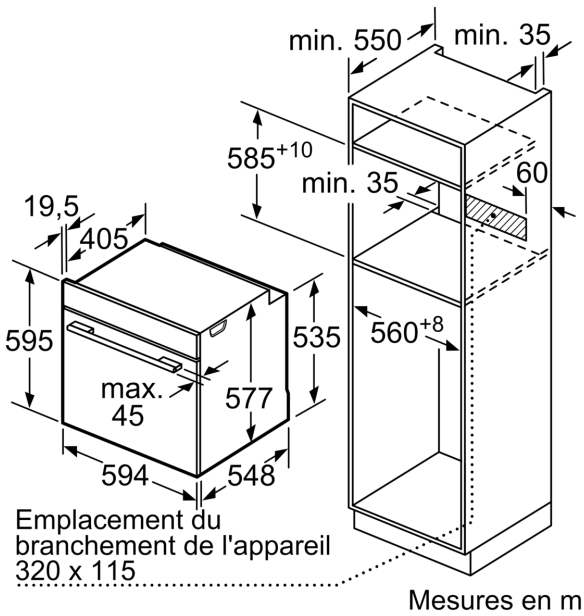

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

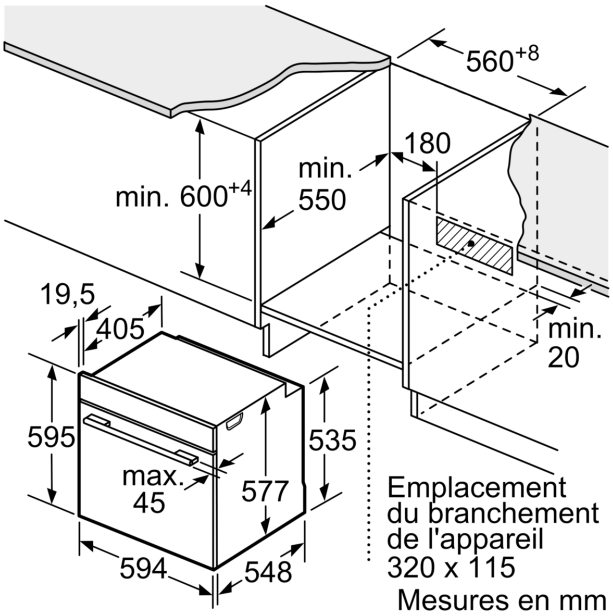
560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Emplacement
du branchement
de l'appareil
320 x 115
594
548
Mesures en mm