

**Serie | 8, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGF39PI45**



A+++

**Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost
avec VitaFresh pro : maintient vos aliments
frais jusqu'à trois fois plus longtemps et
prolonge la durée de conservation de leurs
vitamines.**

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 600 mm
Profondeur : 660 mm
Poids net : 88,341 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 3
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002881478
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGF39PI45
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 180,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 256 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38 dB
Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID
KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX



4 242002 881478

**Serie | 8, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGF39PI45**

**Combiné réfrigérateur/congélateur NoFrost
avec VitaFresh pro : maintient vos aliments
frais jusqu'à trois fois plus longtemps et
prolonge la durée de conservation de leurs
vitamines.**

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 180 kWh/an
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 343 l
- Volume net partie réfrigérateur: 256 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Equipement

- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Home Connect: Contrôle à distance
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de l'humidité et de la température - les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, accumulateur de froid

Informations techniques


- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 8, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KGF39PI45**


Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

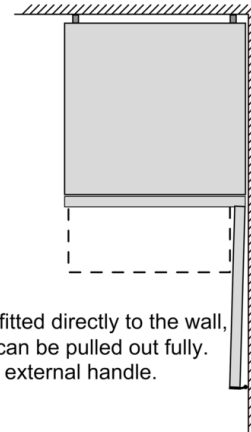

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

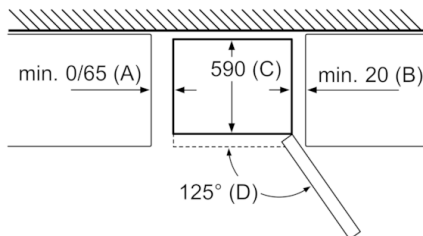

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.
Mesures en mm