

**Serie | 8, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox-
easyclean
KGF56PI40**



A+++

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 700 mm
Profondeur : 800 mm
Poids net : 97,712 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, KEMA, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 3
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002906928
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGF56PI40
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 216,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 375 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 105 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 16 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42 dB
Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



4 242002 906928

Serie | 8, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox- easyclean KGF56PI40

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 216 kWh/an
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 480 l
- Volume net partie réfrigérateur: 375 l
- Volume net partie surgélateur ****: 105 l

Equipement

- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Home Connect: Contrôle à distance
- Position vacances
Position économique
Sécurité enfants
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 16 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 24 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- accumulateur de froid, casier à oeufs, A**0023, A**0024

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 8, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 193 x 70 cm, inox-
easyclean
KGF56PI40**

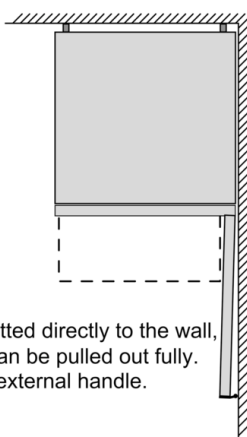


If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGNS6 (Poignée intérieure) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 | 12 |
| KGNS6 (Poignée extérieure) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 | 12 |

| Description | |
|-------------|---|
| a | Hauteur |
| b | Largeur |
| c | Profondeur avec porte fermée sans poignée |
| d | Profondeur d'armoire |
| e | Largeur avec porte ouverte à 90° |
| f | Profondeur avec porte ouverte |
| g | Profondeur avec porte fermée avec poignée |
| h | Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée |

Mesures en mm

Mesures en mm

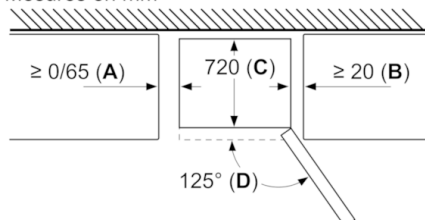

| Nom de l'appareil | A | B | C | D |
|-------------------|------|----|-----|-----|
| KGNS6 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |
| KGF56 | 0/65 | 20 | 720 | 125 |

A : pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour une
ouverture aisée.