

**Série 2, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 176 x 60 cm,
Blanc
KGN33NWEB**



**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments**

- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 237 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 193 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 1760 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 660 mm

Poids net: 58,9 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: Non

Type d'installation: Aucun



4 242005 196517

Série 2, combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm

Informations générales

- KGN33NWEB
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Pose libre

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Volume total : 282 l
- Volume réfrigérateur : 193 l
- Volume congélateur : 89 l
- Niveau sonore : 42 DB (Classe sonore_Eu19: D)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur


- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation


Série 2, combiné pose libre avec congélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210




Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm

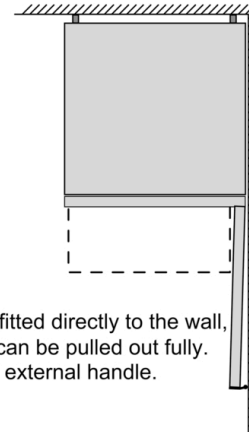

If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

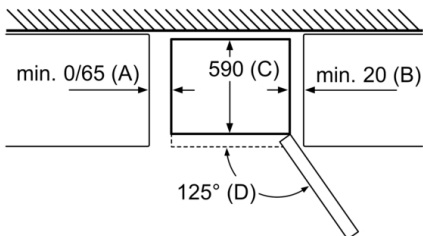

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm