

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc  
KGN33NWEB**



**A++**

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec  
compartiment MultiBox : de l'espace pour  
tous vos aliments**

**Données techniques**

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	660
Poids net (kg) :	59,351
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	19
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Non
Code EAN :	4242005196517
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN33NWEB
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	228,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	192
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	19
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	11
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	N/A



4 242005 196517

## Serie | 2, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

### Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 228 kWh/an
- Volume net total: 279 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Pose libre

#### Equipement

- Poignée horizontale intégrée

#### Confort et sécurité

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Commutateur de supercongélation: manual activation

#### Partie réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 192 l
- Système MultiAirflow
- 1 grands compartiments dans la contre-porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

#### Système fraîcheur

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

#### Partie surgélateur

- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 87 l
- Capacité de surgélation: 11 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 19 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Aide à la fermeture de la porte
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm

#### Accessoires

#### Informations générales


#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### Options spécifiques au pays


- Capacité nette totale: 306 l
- Capacité brute réfrigérateur 196 l
- Volume brut partie surgélateur\*\*\*\* : 110 l (-18°C et en dessous)
- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc  
KGN33NWEB**

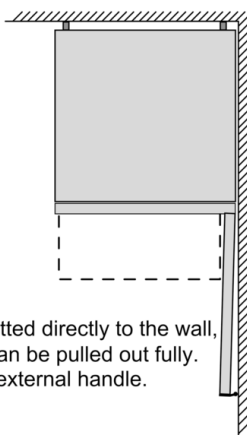


If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d Profondeur de l'armoire
e Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

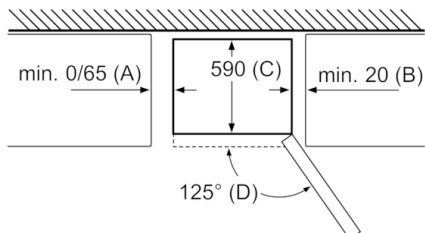

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm