

Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36VI3A



A++

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	660
Poids net (kg) :	69,138
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	16
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002973005
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN36VI3A
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	260,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	237
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



4 242002 973005

**Serie | 4, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36VI3A**

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh : conserve vos aliments frais plus
longtemps la fraîcheur.**

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique: SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 260 kWh/an
- Volume net total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Equipped

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-metallic
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur


- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Serie | 4, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox- easyclean KGN36VI3A

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12




Mesures en mm

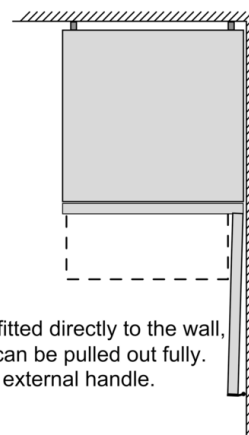

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.

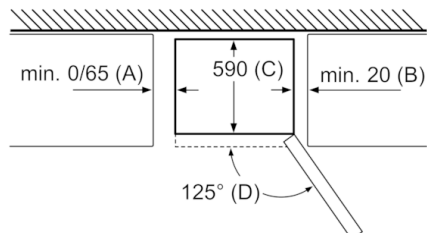

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm