

**Serie | 4, Variostyle basic appliance
without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A**



A++

**Réfrigérateur-surgélateur Vario Style avec
 tiroir VitaFresh et panneaux de porte en
différentes couleurs – changez la couleur
de votre appareil quand vous voulez.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur : 600 mm
Profondeur : 660 mm
Poids net : 76,977 kg
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Charnière de la porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242002961606
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGN39IJ3A
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l
Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39 dB
Type d'installation : N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ1BVT00 : VARIOSTYLE CLIP DOOR BLEU CLAIR H200CM



**Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm
KGN39IJ3A**

Réfrigérateur-surgélateur Vario Style avec tiroir VitaFresh et panneaux de porte en différentes couleurs – changez la couleur de votre appareil quand vous voulez.

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 273 kWh/an
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l

Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Système MultiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation


Accessoires

- casier à oeufs, A**0023

Informations techniques


- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Serie | 4, Variostyle basic appliance without colored door, 203 x 60 cm KGN39IJ3A

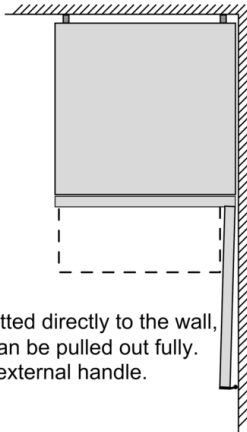


If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

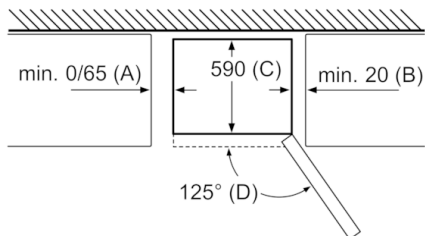

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm