

**Serie | 6, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-
easyclean
KGN49AI40**



A+++

**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.**

- **2 circuits de refroidissement:** réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément- empêche le transfert d'odeurs.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Largeur (mm) :	700
Profondeur :	670
Poids net (kg) :	95,233
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	20
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002942711
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN49AI40
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	202,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	330
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	105
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	20
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	15
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49AI40

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 202 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 330 l
- Volume net partie surgélateur ****: 105 l
- Volume net total: 435 l

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- TouchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox AntiFingerprint, parois inox-métallique
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Poignée verticale

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- Système MultiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 15 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 20 h
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de surgélation

Confort et sécurité

- Home Connect: Contrôle à distance


Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, A**0024, accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 6, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 70 cm, inox- easyclean KGN49AI40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a) Hauteur

b) Largeur

c) Profondeur avec porte fermée sans poignée

d) Profondeur d'armoire


e) Largeur avec porte ouverte à 90°

f) Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g) Profondeur avec porte fermée avec poignée

h) Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

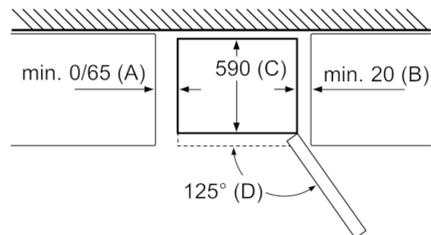

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm