

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN49XIDP**



**Le réfrigérateur combiné noFrost avec
VitaFresh: conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 330 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 670 mm
 Poids net: 86.7 kg
 Puissance: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Freistehend



Série 4, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49XIDP

Le réfrigérateur combiné noFrost avec VitaFresh: conserve vos aliments frais plus longtemps.

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

Informations générales

- KGN49XIDP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur


- 2 compartiments VitaFresh 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- SuperCongélation
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN49XIDP**




Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

Description


- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
- d) Profondeur d'armoire
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur avec porte ouverte sans poignée
- g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
- h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

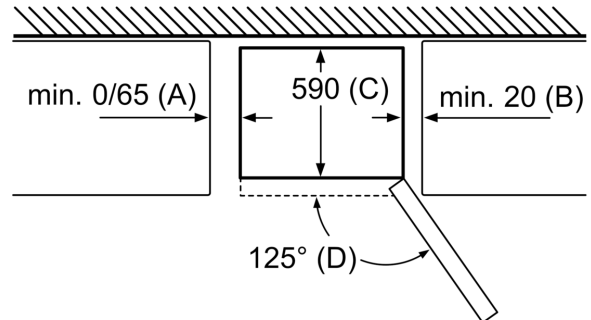

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

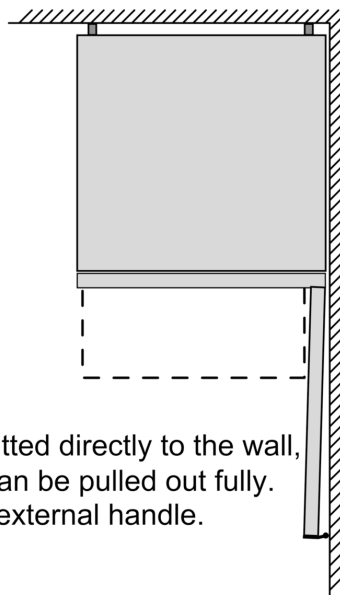

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.