


**Série 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 102.5
x 56 cm, Charnières plates
KIL20NFF0**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ30AX0 :
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec contrôle
électronique de la température et
compartiment Multi Box : permet de
définir précisément et facilement la
température idéale.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 185 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 142 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1021 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 542 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 37.7 kg
 Puissance: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005127016
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL20NFF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



Série 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates KIL20NFF0

**Le réfrigérateur avec contrôle
électronique de la température et
compartiment Multi Box : permet de
définir précisément et facilement la
température idéale.**

Informations générales

- KIL20NFF0
- Charnières plates

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 185 kWh/an
- Volume total : 159 l
- Volume réfrigérateur : 142 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore : 37 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 54.1 x 54.2 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm



Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

**Série 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 102.5
x 56 cm, Charnières plates
KIL20NFF0**

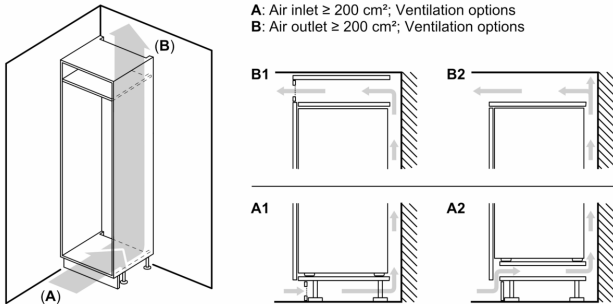

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Sortie d'air min. 200 cm^2

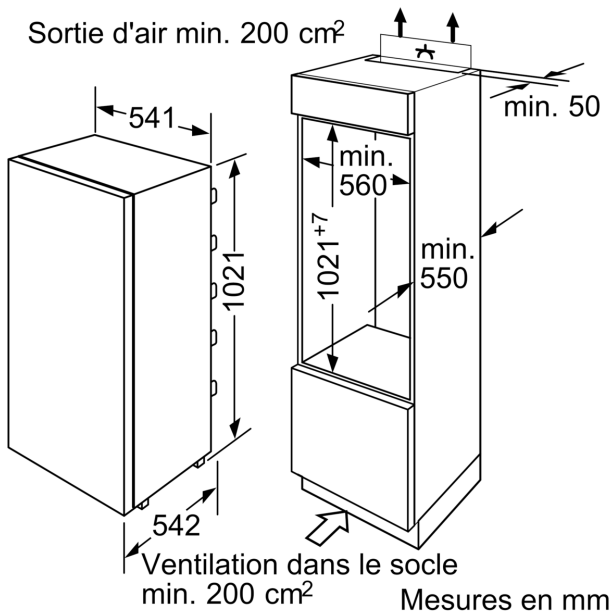

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.