

**Série 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 122.5 x
56 cm, Charnières plates
KIL24NFF0**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ40SX0 : Porte en inox

**Le réfrigérateur avec MultiBox à base
ondulée : protège vos fruits et légumes.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 189 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 183 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 37 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 541 mm
Profondeur: 542 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 43,0 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005127023
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL24NFF0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Intégration total
Liste des accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**Série 2, réfrigérateur intégrable avec
compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm,
Charnières plates
KIL24NFF0**

Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

Installation

**Le réfrigérateur avec MultiBox à base
ondulée : protège vos fruits et légumes.**

- KIL24NFF0
- Charnières plates

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 189 kWh/an
- Volume total : 200 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore : 37 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3.5 kg
- Super-congélation: yes
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 54.1 x 54.2 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : ST
- Tension 220 - 240 V

Série 2, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières plates KIL24NFF0


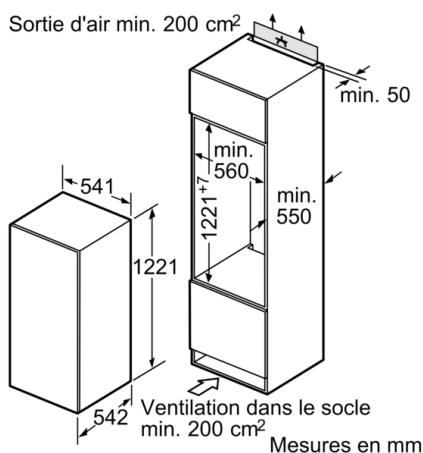


Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.

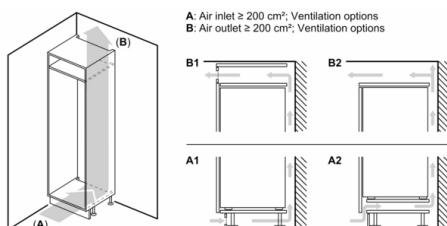

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids
autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner
un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières
comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de
charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	