

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL32ADD1**



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes, le compartiment congélateur et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 116 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 132 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1021 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1025 x 560 x 550 mm
 Poids net: 35.6 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005363537
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL32ADD1
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

1 x bac à glaçons

KFZ30AX0 :
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier



4 242005 363537

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL32ADD1**

- bac à glaçons
- support bouteille

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir VitaFresh XXL pour les fruits et légumes, le compartiment congélateur et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Informations générales

- KIL32ADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Volume total: 147 l
- Volume réfrigérateur: 132 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Support à bouteille, 2 places
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Super-congélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Dimensions



- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
KIL32ADD1**

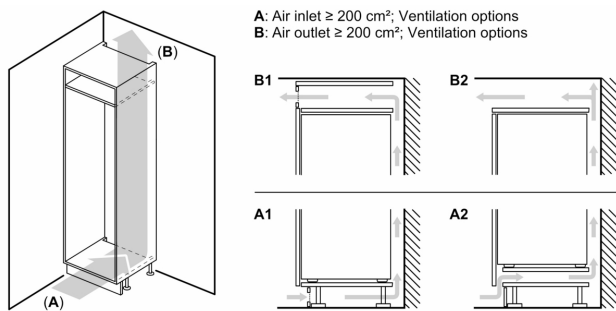

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

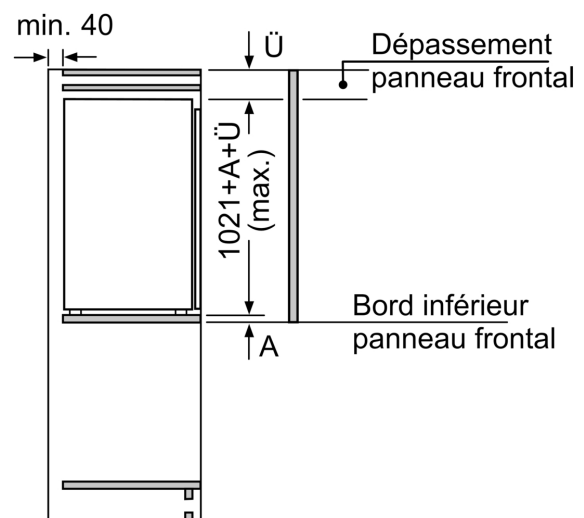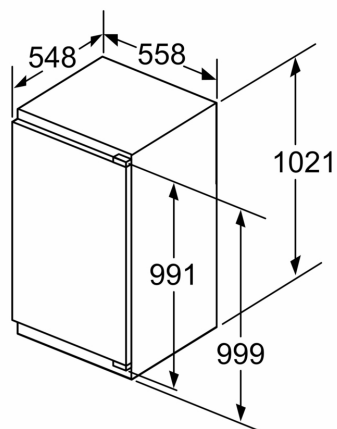

Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.