

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
157.8 x 55.8 cm, Charnières plates
KIL72AFE0**



1 x bac à glaçons

KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes riches en vitamines et frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 174 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 34 l
 Volume utile partie réfrigération: 214 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1578 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm
 Poids net: 58.1 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005215416
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL72AFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières plates KIL72AFE0

Accessoires

- bac à glaçons
- Peigne à bouteilles

Installation

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : conserve vos fruits et
légumes riches en vitamines et frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

Informations générales

- KIL72AFE0
- Charnières plates, sans SoftClose
- Montage facile

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an
- Volume total: 248 l
- Volume réfrigérateur: 214 l
- Volume congélateur : 34 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 4.6 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 158 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de congélation,
157.8 x 55.8 cm, Charnières plates
KIL72AFE0**

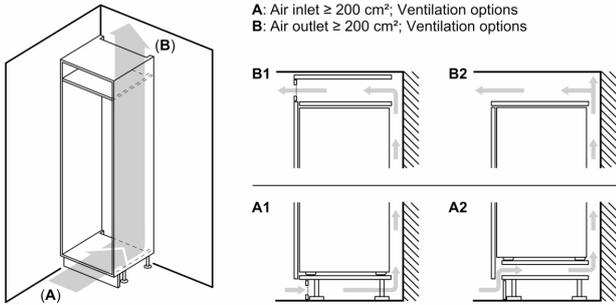

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

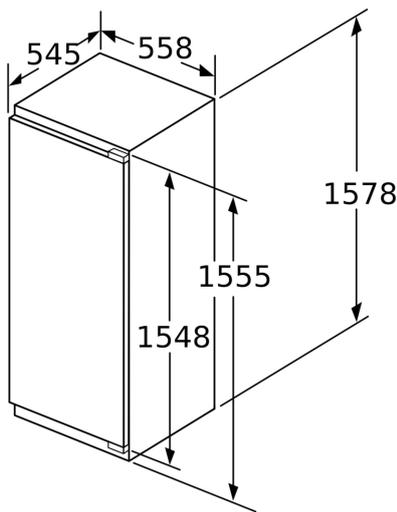

Mesures en mm

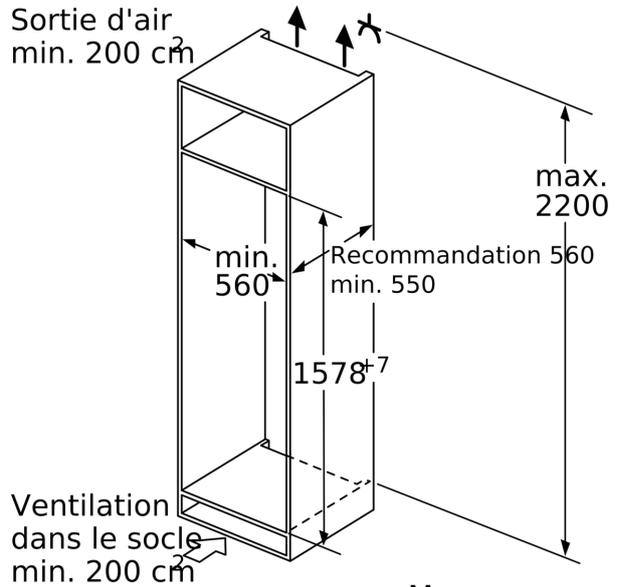


Mesures en mm

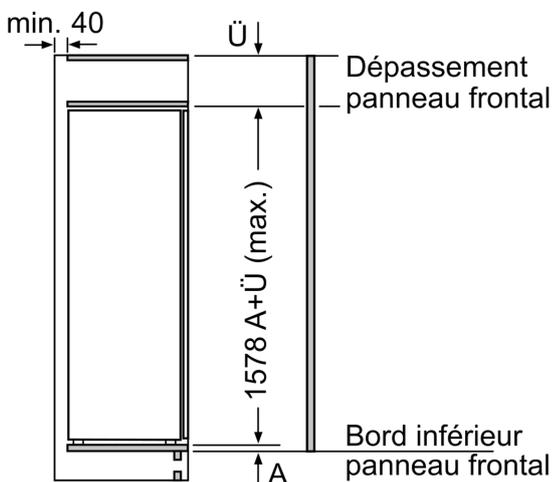

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

| T : hauteur de porte de l'appareil incluse | charnière non amortie, Porte en kg : | charnière amortie, Porte en kg : |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Charnières en mm : | | |
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| | F | R | X |
|-------|----------|----------|----------|
| 16-19 | 20 | 0-3 | 2,5 |
| | | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 22 | 0-1 | 3 |
| | | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 23 | 0 | 4 |
| | | 1 | 3,5 |
| | | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.