

**Série 6, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIN86SDD0**



**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost
et niveau de température constant permet
de conserver les aliments frais plus
longtemps. Vos aliments surgelés restent
sans glace et bien visibles grâce à une
illumination additionnelle de la zone
congélateur.**

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Freezer Light** : Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte** : un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Flex Shelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.



KSZGGM00 Beurrier

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 186 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 58.7 kg
 Code EAN: 4242005359004
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



4 242005 359004

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86SDD0

Le spacieux réfrigérateur-congélateur intégré avec VitaFresh XXL <0°C>, NoFrost et niveau de température constant permet de conserver les aliments frais plus longtemps. Vos aliments surgelés restent sans glace et bien visibles grâce à une illumination additionnelle de la zone congélateur.

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Informations générales

- KIN86SDD0
- Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- Volume total: 260 l
- Volume réfrigérateur: 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps


Partie congélateur

- freezerLight
- Capacité de congélation en 24h : 8 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIN86SDD0

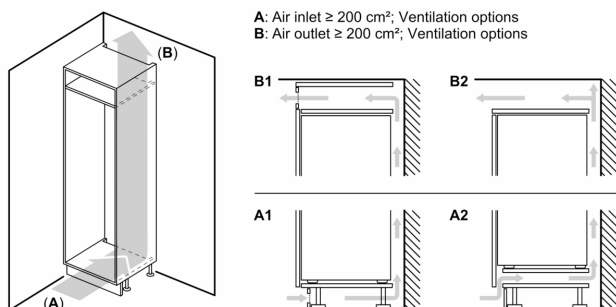

Mesures en mm

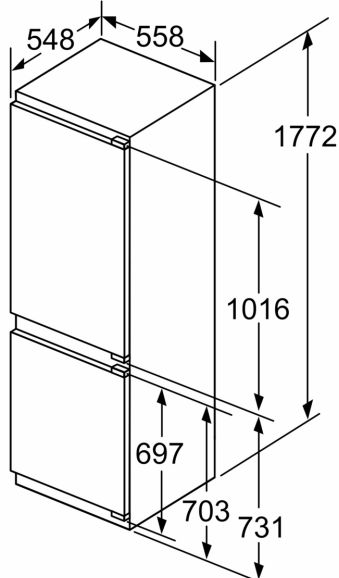

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Sortie d'air
min. 200 cm²

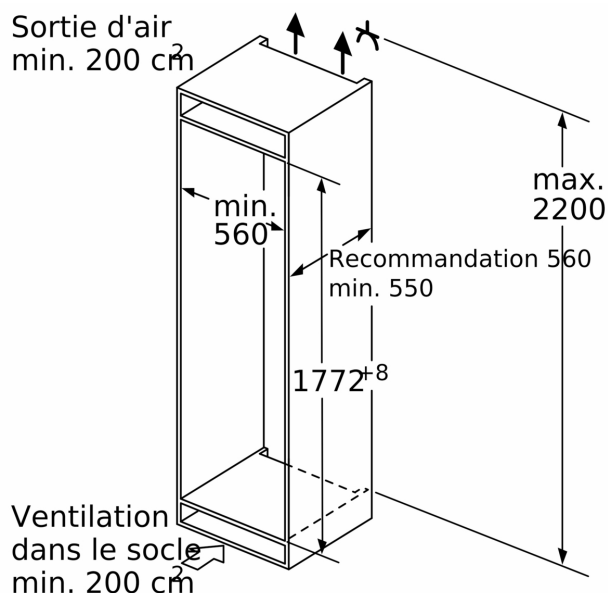

Mesures en mm

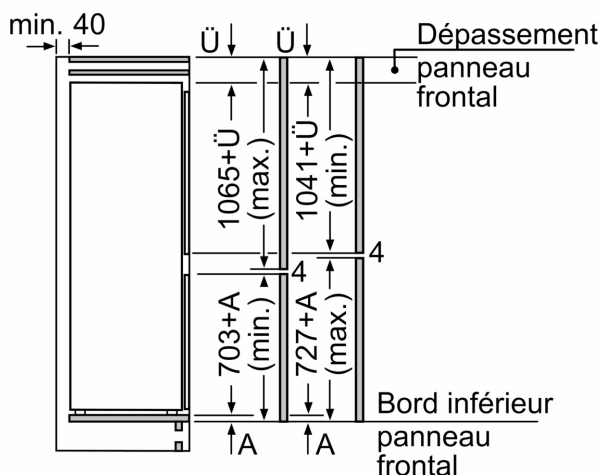


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.