

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières plates
KIN86SFE0**



KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Made in Germany** : des normes de qualité élevées et des tests approfondis pour une satisfaction durable.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 234 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 55.2 kg
 Code EAN: 4242005267767
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrable



Série 4, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières plates KIN86SFE0

**Le réfrigérateur combiné encastrable
NoFrost avec compartiment VitaFresh XXL
garde les aliments frais plus longtemps et
empêche la formation de glace.**

Informations générales

- KIN86SFE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Volume total: 260 l
- Volume réfrigérateur: 184 l
- Volume congélateur : 76 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Confort et sécurité

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4 kg
- Super-congélation
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires



- bac à glaçons

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières plates
KIN86SFE0**

mesures en mm

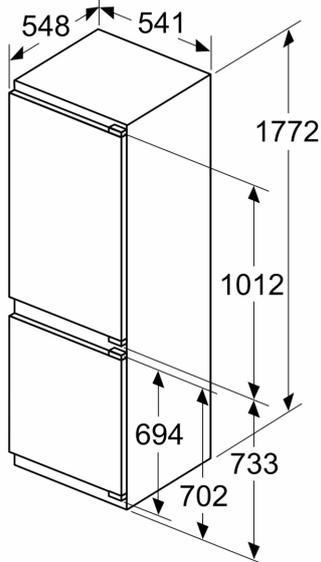

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

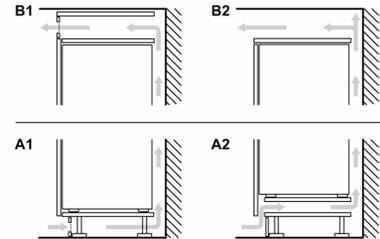

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

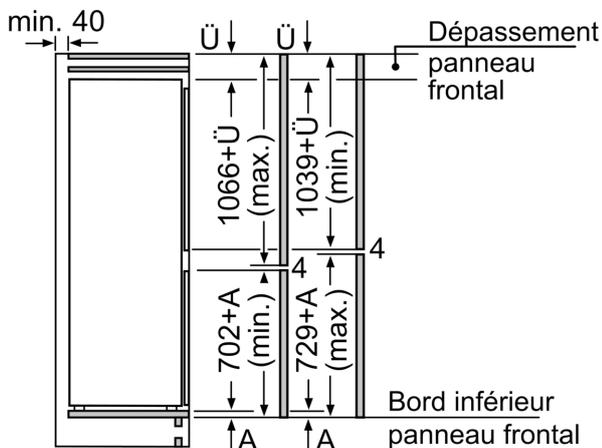

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.