

**Série 6, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières plates SoftClose
KIS86SDE0**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Classe d'efficacité énergétique:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:219 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 74 l
 Volume utile partie réfrigération: 192 l
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur:558 mm
 Profondeur:545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 64.6 kg
 Code EAN: 4242005188567
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Entièrement intégrable

KSZGGM00 Beurrier
 KSZ10020 Etagère à bouteilles



Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIS86SDE0

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- Accessories: 1 x bac à glaçons

Installation

Informations générales

- KIS86SDE0
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 219 kWh/an
- Volume total: 266 l
- Volume réfrigérateur: 192 l
- Volume congélateur : 74 l
- Niveau sonore: 36 DB (classe sonore C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Position vacances
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- DimLight : éclairage LED progressif

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 7 kg
- Super-congélation
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles

Série 6, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIS86SDE0

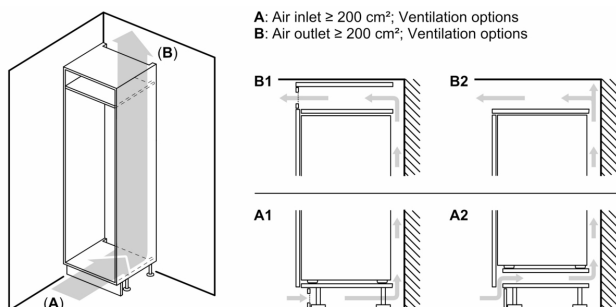

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

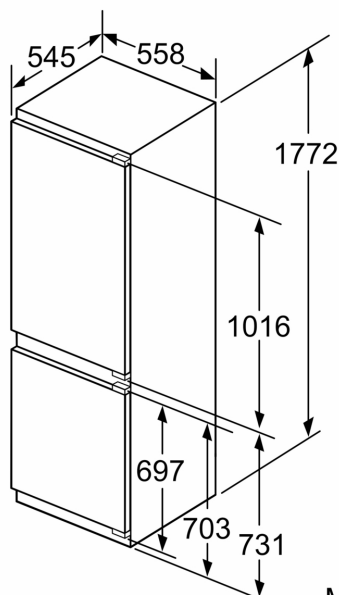

Mesures en mm

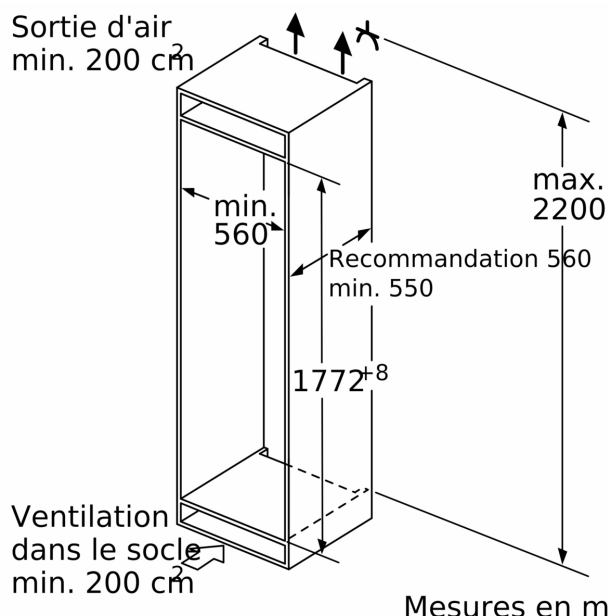


Mesures en mm

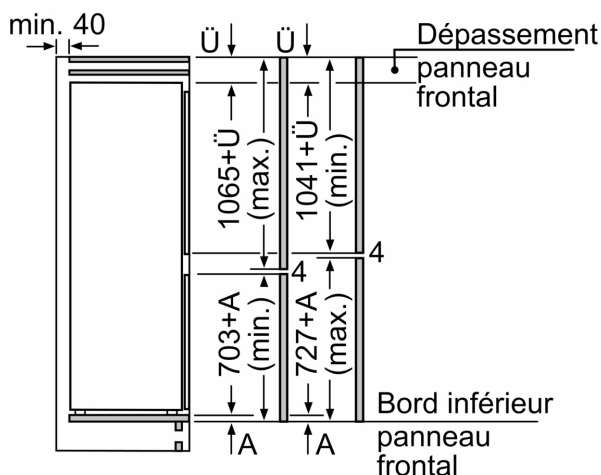

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.