

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières plates
KIV86SFE0**



KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus
longtemps.**

- **Alarme de porte ouverte** : un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 229 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 84 l
 Volume utile partie réfrigération: 183 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 53.4 kg
 Code EAN: 4242005241941
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrable



Série 4, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm, Charnières plates KIV86SFE0

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus
longtemps.**

Informations générales

- KIV86SFE0
- Charnières plates, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Volume total: 267 l
- Volume réfrigérateur: 183 l
- Volume congélateur : 84 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles spécial, chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 4.2 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires



- bac à glaçons

**Série 4, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières plates
KIV86SFE0**

mesures en mm

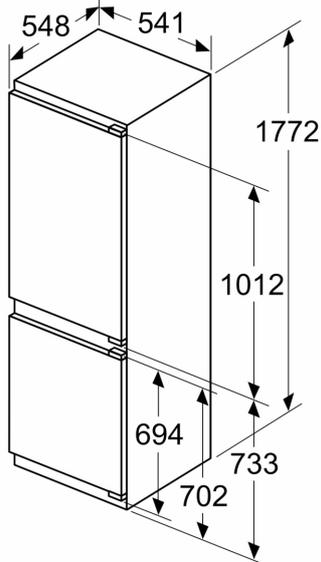

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

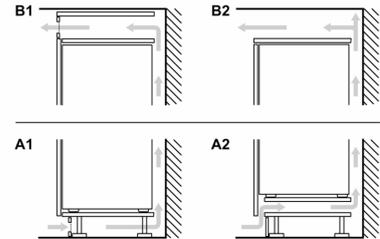

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

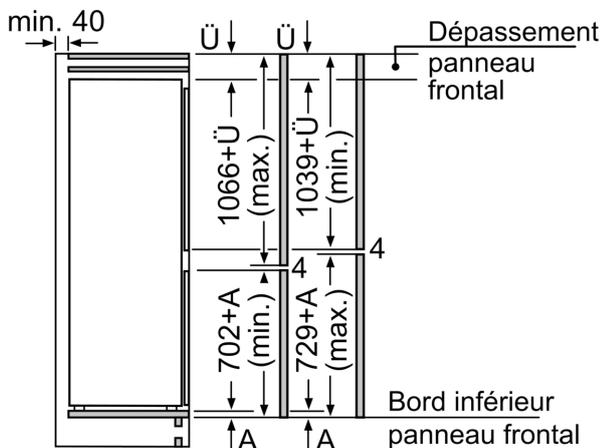

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.