

**Série 6, Réfrigérateur
sous-encastable, 82 x 60 cm,
Charnières plates SoftClose
KUR21ADE0**



KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

**Réfrigérateur sous-encastable compact
avec beaucoup d'espace pour du fraîcheur:
zone climatisé, accès facile et alarme de
porte.**

- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 93 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 134 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Poids net: 28.9 kg
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242005390014
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KUR21ADE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable



4 242005 390014

Série 6, Réfrigérateur sous-encastable, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KUR21ADE0

**Réfrigérateur sous-encastable compact
avec beaucoup d'espace pour du fraîcheur:
zone climatisé, accès facile et alarme de
porte.**

Informations générales

- KUR21ADE0
- Réfrigérateur intégrable
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Volume total: 134 l
- Volume réfrigérateur: 134 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Équipement

- Contrôle à distance
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Position vacances
- Position économique
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Parois à entretien facile

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Compartiment au fond: espace pour stockage, par exemple pour des bouteilles
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- Montage possible en dessous/entre, inté
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail

Accessoires

Série 6, Réfrigérateur
sous-encastable, 82 x 60 cm,
Charnières plates SoftClose
KUR21ADE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

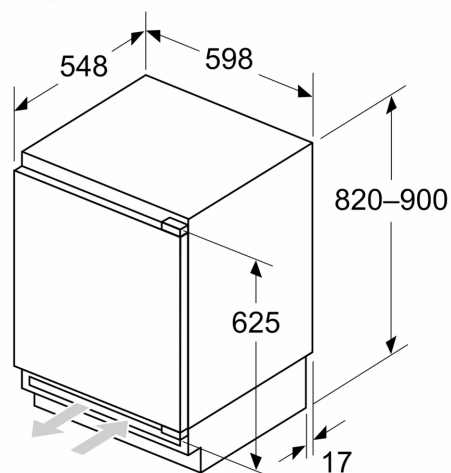

Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm

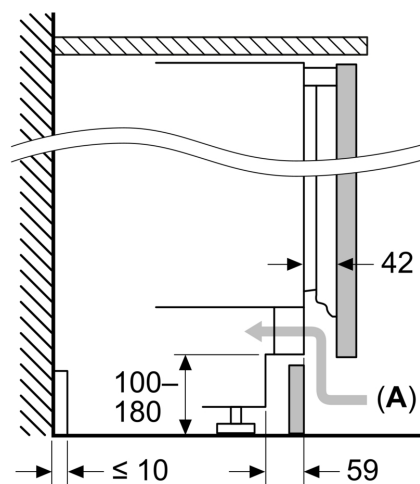

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

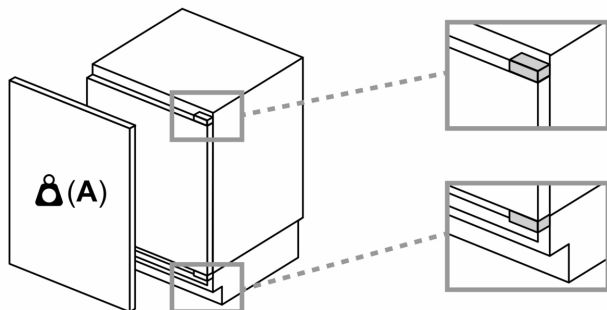

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg