

iQ300, hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallique
LI97SA531



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ49200	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
LZ49521	BANDEAU FINITION
LZ49561	BANDEAU FINITION
LZ49601	CADRE D'ABAISSMENT
LZ49850	BANDEAU FINITION

La puissante hotte télescopique: pour un placement presque invisible dans l'armoire supérieure.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur: 426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 12.5 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation: 397 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage: 358 m³/h
Extraction d'air en position de boost: 729 m³/h
Débit d'air maximum: 397 m³/h
Nombre de lampes: 3
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003880272
Puissance de raccordement: 146 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Compact Modular



iQ300, hotte télescopique, 90 cm, Argent métallique LI97SA531

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB*

Fonctionnement/puissance

- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 397 m³/h
- position intensive: 729 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec boutons tactiles et affichage LED
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 3 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Élément télescopique facile à monter

Design

- Cassette avec cadre en inox.


Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ300, hotte télescopique, 90 cm, Argent métallique LI97SA531

Dessins sur mesure

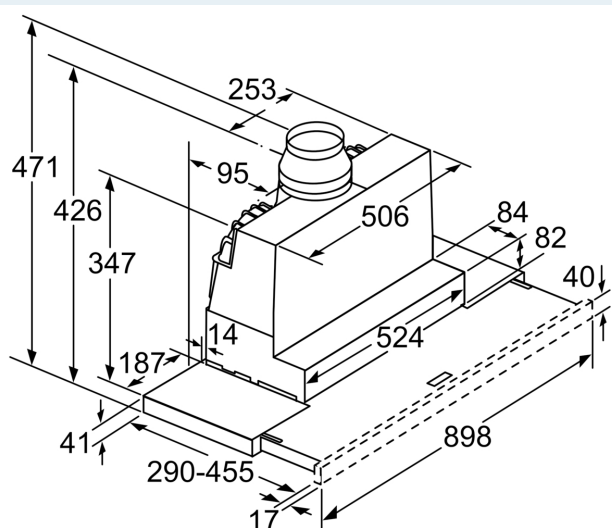


Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

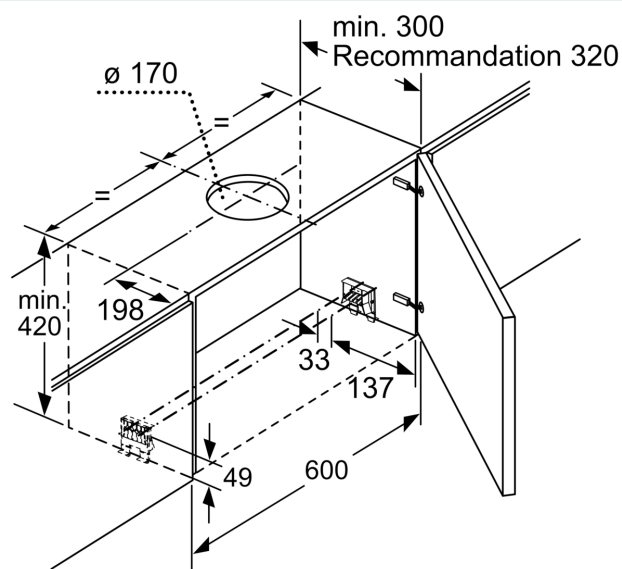


Mesures en mm

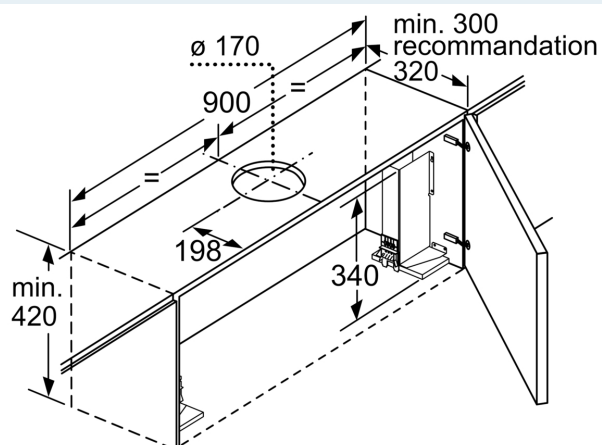

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

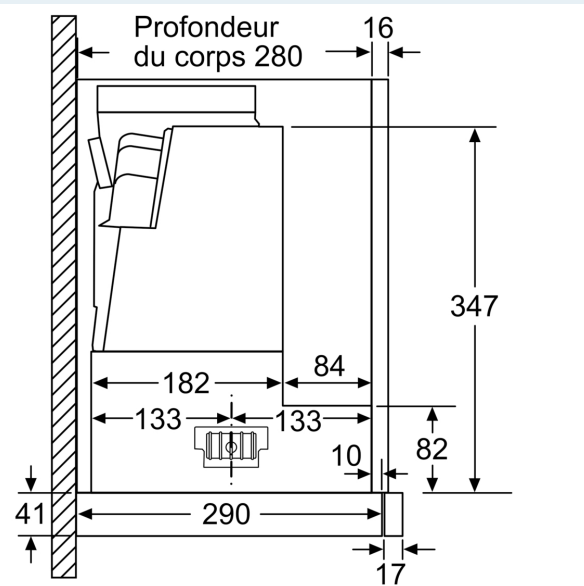

Mesures en mm

Dessins sur mesure

