

iQ300, Hotte design intégré, 80 cm, , Noir mat LJ85BCC60



Accessoires en option

- LZ11IBB16 :
- LZ11IBI16 :
- LZ11IBK62 EXTENSION DE CHEMINEE 450-854 MM
- LZ11IBN62 EXTENSION DE CHEMINEE 187-360 MM



Équipement

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Taille de la niche d'encastrement:	340mm x 760.0mm x 300mm mm
Hauteur:	60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	9.0 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Extraction d'air maximale en évacuation:	582 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	521 m³/h
Débit d'air maximum:	582 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	65 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003976449
Puissance de raccordement:	200 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Compact Modular



4 242003 976449

iQ300, Hotte design intégré, 80 cm, , Noir mat LJ85BCC60

Équipement

Design:

- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : verre clair
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- Moteur capacatif
- 2 x LED 1.5W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 290 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Visière en verre inclinable
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- 3 puissances d'aspiration

Confort de nettoyage :

- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
Vitesse 1 : puissance d'extraction 349 M3H; niveau sonore 54 DB(A)
re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 458 M3H; niveau sonore 60 DB (A)
re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 583 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 70.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Mode recyclage :

- Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire
- Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) :
Vitesse 1 : puissance d'extraction 333 M3H; niveau sonore 61 DB(A)
re1pW

- Vitesse 2 : puissance d'extraction 441 M3H; niveau sonore 68 DB(A)
re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 521 M3H; niveau sonore 72 DB (A)
re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.


Informations sur la planification et l'installation :

- Pour installation dans un meuble haut de 80 cm de large
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 798 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option.
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

**iQ300, Hotte design intégré, 80 cm, , Noir mat
LJ85BCC60**


Dessins sur mesure

**Mesures en mm
Vue du dessus**

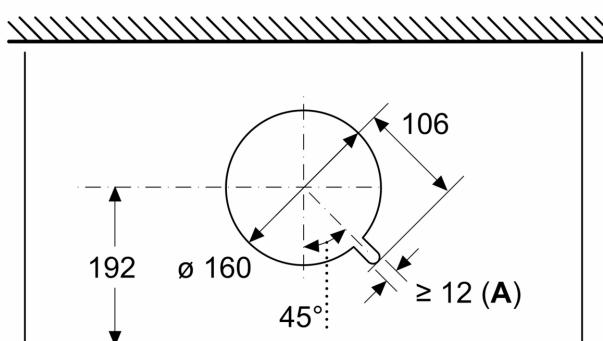

A: Passage de câbles

Mesures en mm

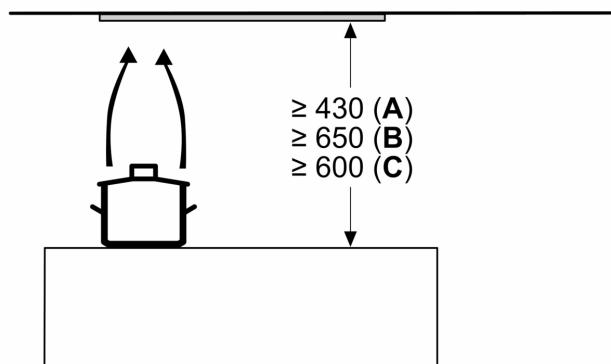


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


**Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices**

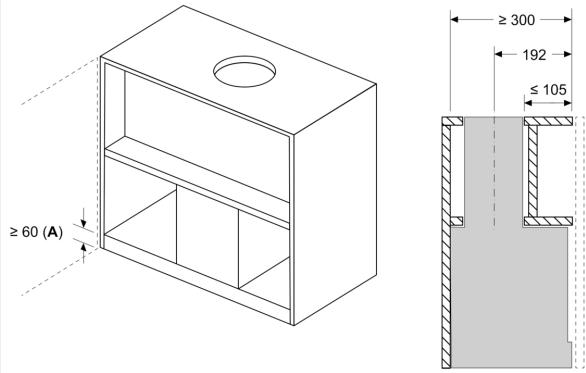

A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

**Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement**




A: Zone sans charnière


Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Dessins sur mesure


Mesures en mm Vue de face

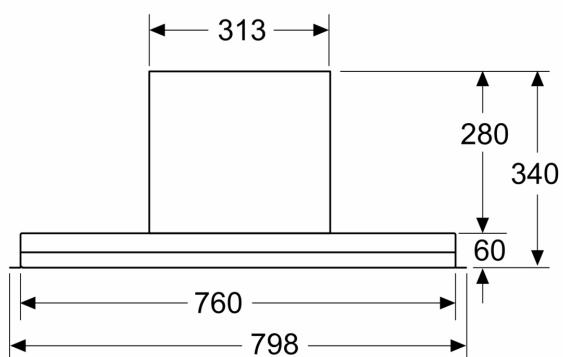

Mesures en mm Vue latérale

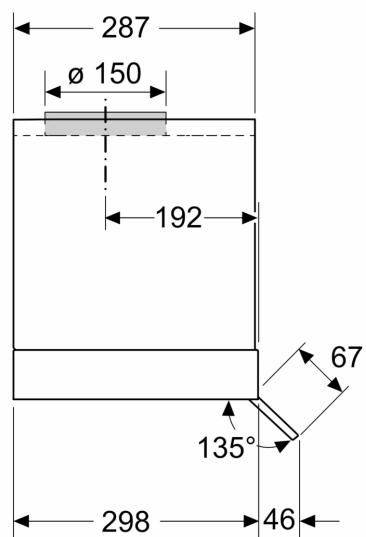


Mesures en mm Exemple de montage

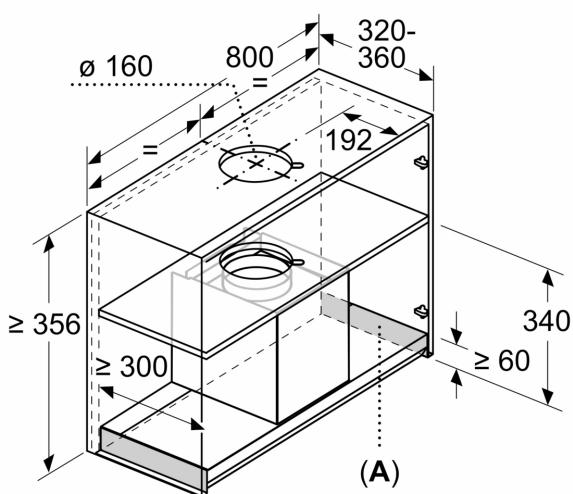

A: Zone sans charnière

Mesures en mm Exemple d'installation dans une découpe de meuble

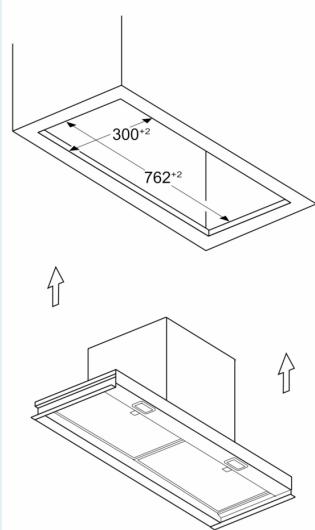

Dessins sur mesure

Mesures en mm

