


**Série 6, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox
PCP6A5B90**

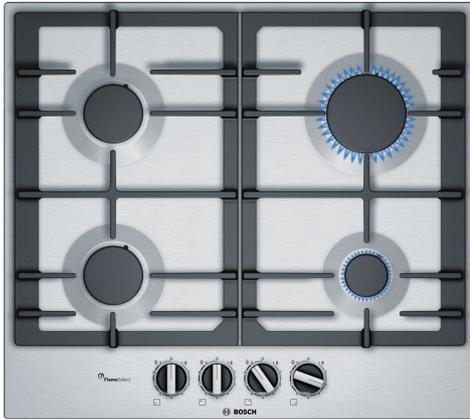

Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298115 Support des petites casseroles

**Table de cuisson à gaz en inox avec
FlameSelect: assure une cuisson parfaite
grâce à neuf niveaux de puissance définis
avec précision.**

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
 Type d'installation: Encastrable
 Type énergie: Gaz
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Système de commandes: Contrôle avec boutons
 Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur:582 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 53x582x520 mm
 Dimensions du produit emballé: 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 10.6 kg
 Poids brut: 11.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface:Acier inox
 Couleur de la surface: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242002837468
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Acier inox PCP6A5B90

Table de cuisson à gaz en inox avec FlameSelect: assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

Design

- Surface en Inox
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc

Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 53 x 582 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.5 kW

**Série 6, Table de cuisson à gaz, 60
cm, Acier inox
PCP6A5B90**

